

Manuale di istruzioni

LEGGERE ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI PRIMA DI PROCEDERE ALL'INSTALLAZIONE

Specifiche: Acciaio inossidabile 3x3W LUCE DA INCASSO A LED RGB, IP67, 700mA CC

Note: 1. Corrente a 700mA è richiesto trasformatore o driver a tensione costante (non incluso).

2. I collegamenti devono essere effettuati in serie, leggere le istruzioni prima di collegare i fili.
3. Spegnerne sempre il generatore di corrente prima di installare.

1. Per l'installazione senza copertura di montaggio

- 1.1 Praticare un foro sul piano di montaggio con un chiodo di 12-24mm;
Assicurarsi che la profondità sia di almeno 115mm. (Fig 1.1)
- 1.2 Connettere il cavo principale di alimentazione alla scatola di giunzione waterproof. (Fig 1.2)
ATTENZIONE: USARE UNA SCATOLA DI GIUNZIONE CON PROTEZIONE IP67 O IP68.
- 1.3 Collegare il cavo di montaggio dell'illuminazione alla scatola di giunzione. (Fig 1.3)
- 1.4 Accendere la corrente, e verificare che la luce sia accesa correttamente.
- 1.5 Posizionare il montaggio di illuminazione in una posizione sicura.




Fig 1.1




Fig 1.2

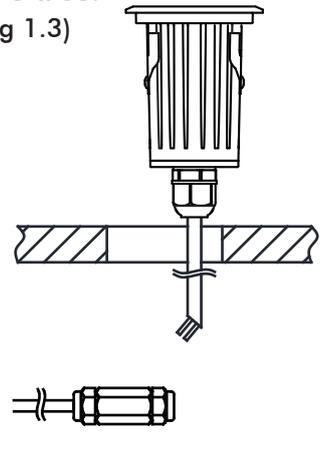


Fig 1.3

2. Per l'installazione con copertura di montaggio

- 2.1 Incassare la copertura di montaggio nel terreno, lasciare sempre abbastanza spazio sotto la copertura di montaggio, per la scatola di giunzione impermeabile e per la ghiaia di drenaggio.
La copertura di montaggio è 130mm in height. (Fig 2.1)
- 2.2 Connettere i cavi principali di alimentazione alla scatola di giunzione waterproof. (Fig 2.2)
ATTENZIONE: USARE UNA SCATOLA DI GIUNZIONE CON PROTEZIONE IP67 O IP68.
- 2.3 Collegare il cavo di montaggio dell'illuminazione alla scatola di giunzione. (Fig 2.3)
- 2.4 Accendere la corrente, e verificare che la luce sia accesa correttamente.
- 2.5 Posizionare il montaggio di illuminazione in una posizione sicura.

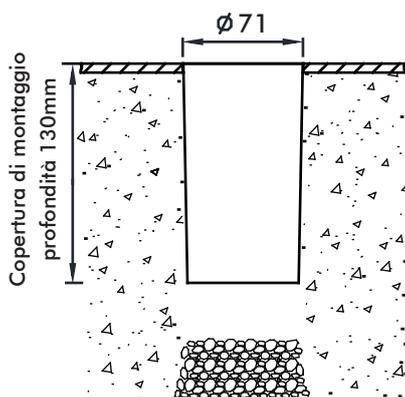


Fig 2.1




Fig 2.2

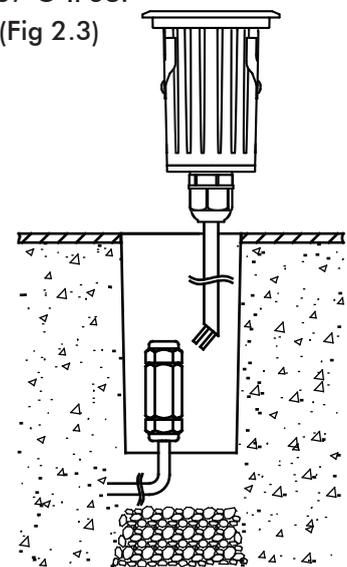


Fig 2.3

3. Connessione dei fili

3.1 Corrente a 700mA è richiesto trasformatore o driver a tensione costante (non incluso).

3.2 A. Per l'installazione di un singolo faretto.

Connettere il filo "IN" al controller a corrente costante da 700mA (Guardare il colore dei fili dall'etichetta) connessi tutti e 4 i fili "OUT" insieme, dentro la scatola di giunzione IP67 o IP68.

ATTENZIONE: USARE UNA SCATOLA DI GIUNZIONE CON PROTEZIONE IP67 O IP68.

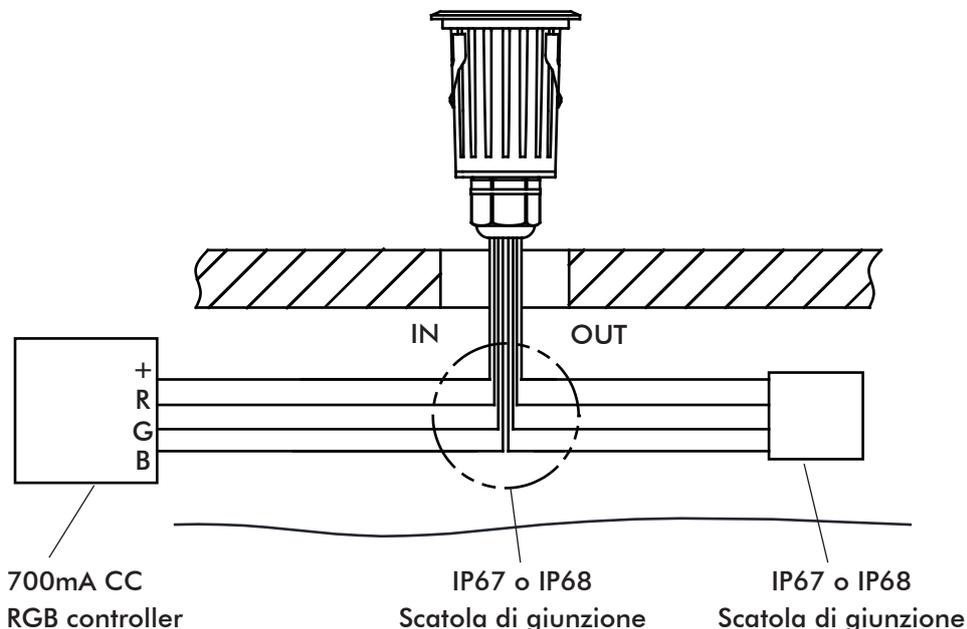


Fig 3.1

B. Per l'installazione multipla di più faretti.

Connettere il filo "IN" al controller a corrente costante da 700mA (Guardare il colore dei fili dall'etichetta); per l'ultima installazione, connettere tutti e 4 i fili "OUT" nella scatola di giunzione.

ATTENZIONE: USARE UNA SCATOLA DI GIUNZIONE CON PROTEZIONE IP67 O IP68.

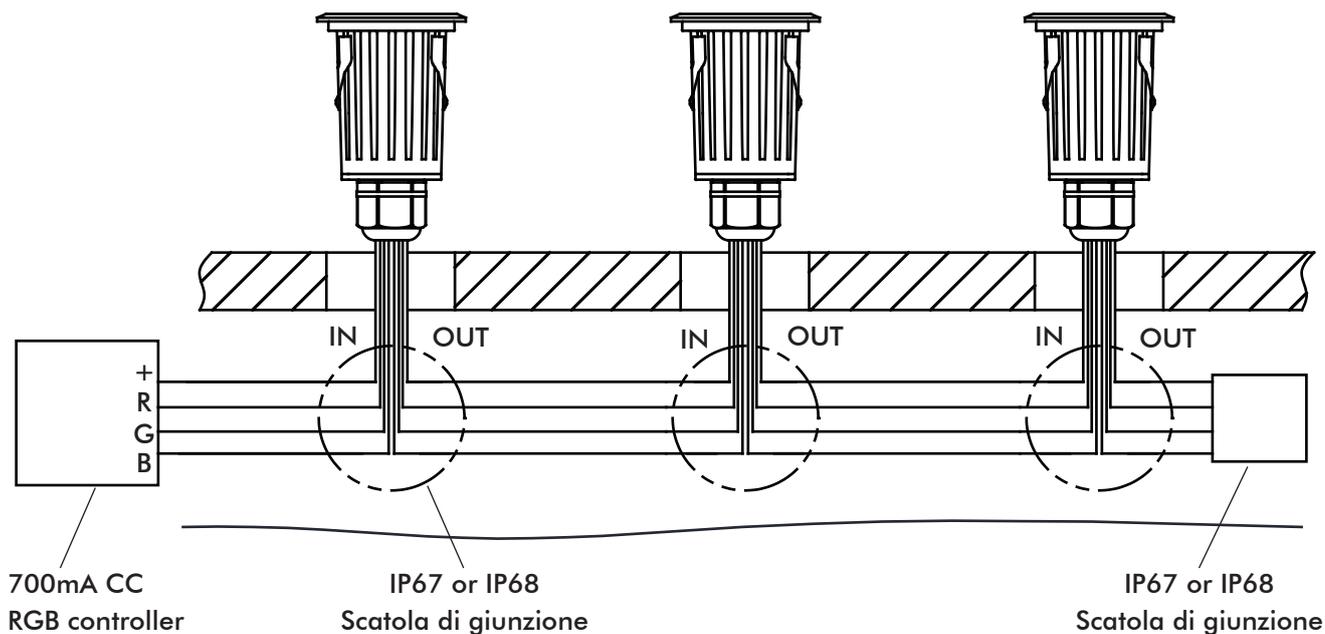


Fig 3.2

ATTENZIONE:

TUTTE LE INSTALLAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA UN ELETTRICISTA QUALIFICATO!