

Pannello di oscuramento wireless a 4 zone (2,4 GHz)

Numero di modello: K4




Caratteristiche

- Alimentato da batteria CR2032
- Nessun cablaggio, facile da realizzare con la regolazione wireless dell'interruttore PUSH
- Compatibile con le lampade della serie MiBoxer / Mi-Light 2.4G
- Adotta la tecnologia di trasmissione wireless RF 2.4G, distanza di controllo 30 m
- Supporta 4 set di controllo indipendenti, numero illimitato di lampade
- Intervallo di oscuramento 0,1%-100%


Parametri del prodotto

Nome: Pannello di oscuramento wireless a 4 zone (2,4 GHz)	Grado di protezione IP:	IP20
Numero di modello: K4	Standard EMC (EMC):	ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 ETSI EN 301 489-3 V2.1.1
Tensione di ingresso: 3V (CR2032*1PCS)	Norma di sicurezza (LVD):	EN 61347-1: 2015+A1:2018 EN 61347-2-11:2001+A1:2019
Potenza di trasmissione: 6dBm	Apparecchiature radio (RED):	ETSI EN 300 440 V2.2.1
RF: 2.4GHz	Certificazione:	CE, EMC, LVD, RED
Distanza di controllo: 30m		
Temperatura di lavoro: -10~40°C		
Consumo energetico in standby: <6µA		

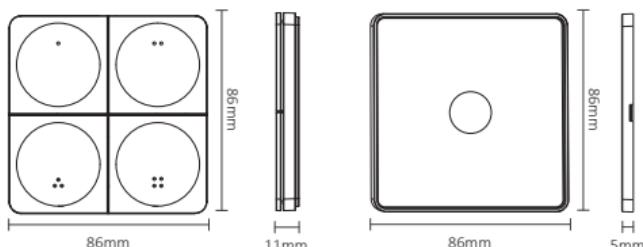


Controllo di oscuramento

- Premere brevemente per accendere/spegnere la luce, premere a lungo per regolare la luminosità della luce.
- Supporta 4 set di controllo indipendenti, numero illimitato di lampade




ON/ OFF/ Brightness


Installazione




1. Rimuovere la copertura




2. Mettici dentro la batteria CR2032




3. Ritorna alla copertura



4. Strappare il nastro posteriore




5. Attacca il supporto nella posizione desiderata




6. Posizionare l'interruttore rotante sulla parte anteriore del supporto


Istruzioni per il codice di collegamento



1. Spegnere la luce per 10 secondi e riaccenderla



2. Premere brevemente il pulsante "Zona" 6 volte entro 3 secondi




3. Il collegamento è effettuato quando la luce lampeggia lentamente 3 volte




Se la luce non lampeggia, il collegamento non è riuscito. Ripetere i passaggi precedenti.
(Attenzione: non è possibile effettuare un nuovo collegamento se il pannello di oscuramento ha già terminato il collegamento)


Istruzioni per il codice di scollegamento



1. Spegnere la luce per 10 secondi e riaccenderla



2. Premere brevemente il pulsante "Scollega" 5 volte entro 3 secondi



3. Il collegamento è effettuato quando la luce lampeggia velocemente 10 volte



Se la luce non lampeggia, la disconnessione non riesce. Ripetere i passaggi precedenti.
(Attenzione: non è necessario scollegare se il pannello di oscuramento non è mai stato collegato)

Attenzione

1. Si prega di non utilizzarlo in un ambiente umido o ad alta temperatura per periodi prolungati. Quando non lo si utilizza per un lungo periodo, rimuovere la batteria e conservarla in un ambiente asciutto e privo di elettricità statica.
2. Non utilizzarlo in un ambiente con una grande superficie metallica o in prossimità di forti onde elettromagnetiche, altrimenti la distanza di controllo verrà seriamente compromessa.



Made in China