

COLORI

- 5500K
4000K
3000K
2700K
Ambra
Rossa
Verde
Blu

FINITURA

Flangia Inox 316L

**3000K - CRI>90 Su richiesta



IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75

Potenza:
6W



450Lm
(3000K - 500mA)



Collegare in serie:
500mA



CRI
>80



520gr



OTTICHE




15° 25° 30° DIFF.

CODICI


AV01084GN con o-ring.

AV01173GN con molla.


EMISSIONE LUMINOSA

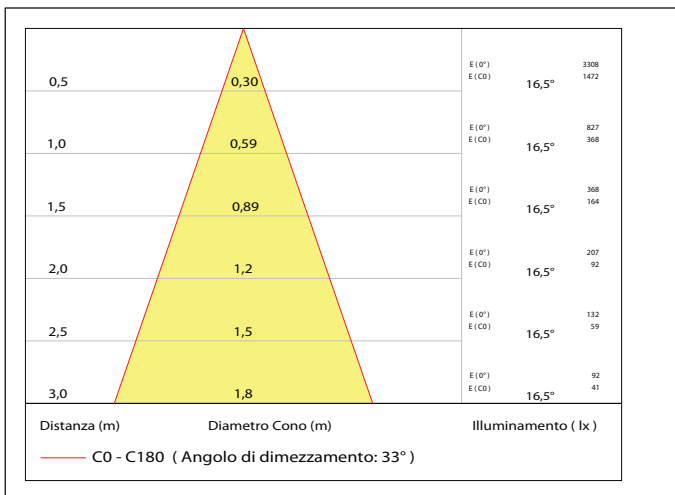

DIMENSIONI

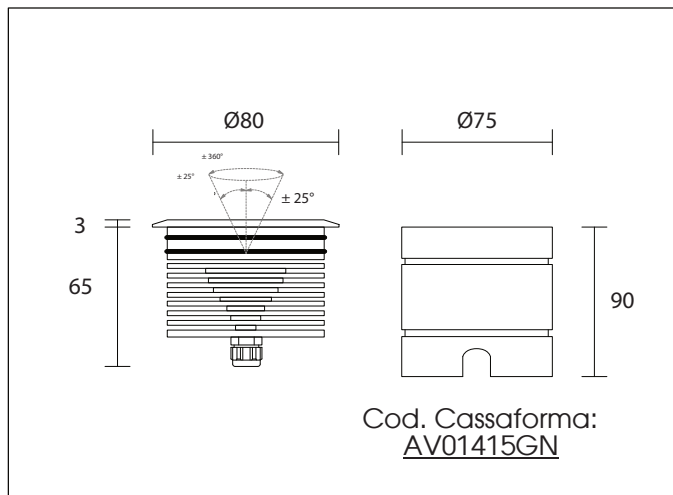

CONNESSIONI

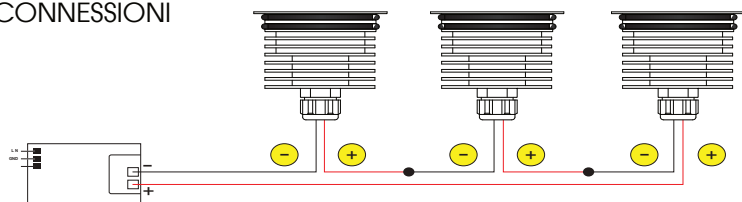

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.