

**AVTECNO SRL**  
**Via Ettore Maiorana, 4**  
**63066 Grottammare (AP)**

# LED DOWNLIGHT 5W

Cod. AV0100SYN-E

## Istruzioni per l'uso ed installazione

### Avvertenze


- Leggere attentamente il manuale d'istruzione in maniera completa.
- Non utilizzare l'apparato secondo scopi e modalità diversi e non previsti dal presente documento.
- Prodotto con grado IP20, utilizzabile unicamente per installazione interna, compresa la relativa temp. ambiente.
- Il collegamento alla rete elettrica deve essere effettuato in conformità alla norme di sicurezza vigenti nel paese d'utilizzo.

In particolare:

- Il collegamento alla rete elettrica deve essere eseguito da personale specializzato abilitato allo scopo.
- Assicurarsi che il collegamento alla rete di alimentazione sia protetto da un dispositivo di disconnessione onnipolare, con una distanza di apertura dei contatti che consenta la disconnessione completa nelle condizioni della categoria di sovratensione III, incorporato nella rete di alimentazione conformemente alle regole di installazione.
- Adottare misure di isolamento doppio o rinforzato tra l'apparato (compresi cavi di collegamento) ed i collegamenti alla terra di protezione.
- Il prodotto deve essere posizionato in modo tale che non sia previsto uno sguardo prolungato nell'apparecchio ad una distanza inferiore a 2,5m.
- Se il cavo flessibile esterno del prodotto è danneggiato, deve essere sostituito esclusivamente dal produttore o da una persona qualificata al fine di evitare pericoli.
- La sorgente luminosa del prodotto non è sostituibile; Quando la sorgente luminosa giunge a fine vita, l'intero prodotto deve essere sostituito.

### Contenuto confezione


- 1pz Corpo downlight.
- 1pz Ghiera nera e 1pz Ghiera bianca.
- 1pz Alimentatore Eaglerise.
- 1pz Manuale d'istruzioni.

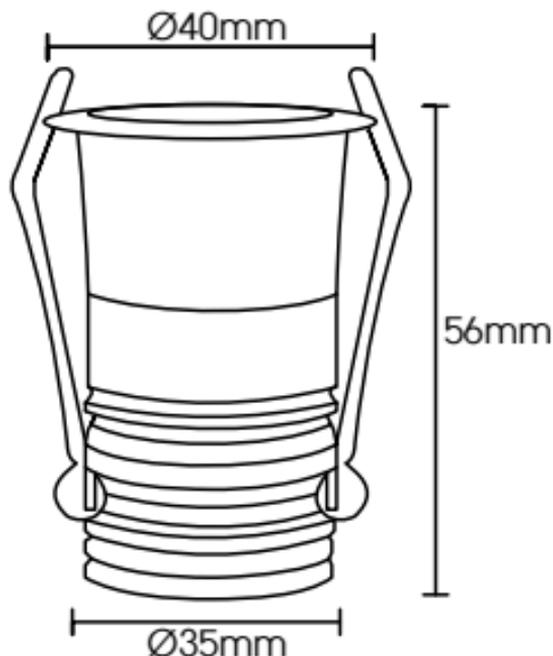

**INFORMAZIONE AGLI UTENTI:** ai sensi del Decreto Legislativo del 14 MARZO 2014, n. 49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE)".

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente da altri rifiuti.

# LED DOWNLIGHT 5W

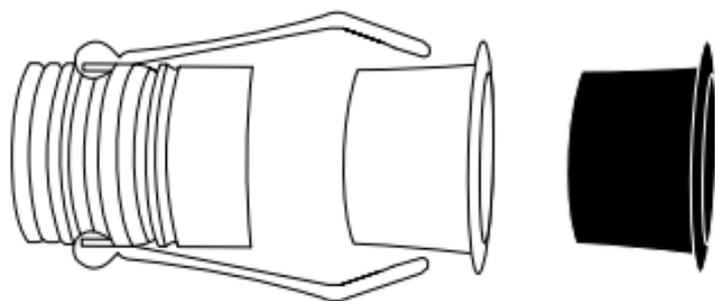

## Dati tecnici

Potenza	5W
Output	30-42Vdc 300mA
Lumen	95Lm/W (4000K)
CCT	2700K-3200K-4000K
CRI	>90
UGR	<14
Ottica	24°
Grado IP	IP20
LED Chip	COB Bridgelux
Driver	Eaglerise LS-6-300-SI
Certificazioni	CE e RoHs

## Installazione

1. Interrompere la tensione di rete prima dell'installazione.
2. Collegare l'alimentatore in dotazione, al cavo elettrico principale, mediante un morsetto (non incluso).
3. Forare il controsoffitto delle dimensioni indicate nella figura.
4. Inserire il downlight all'interno del foro, bloccandolo con le apposite molle di fissaggio.
5. Ripristinare la tensione di rete.

