

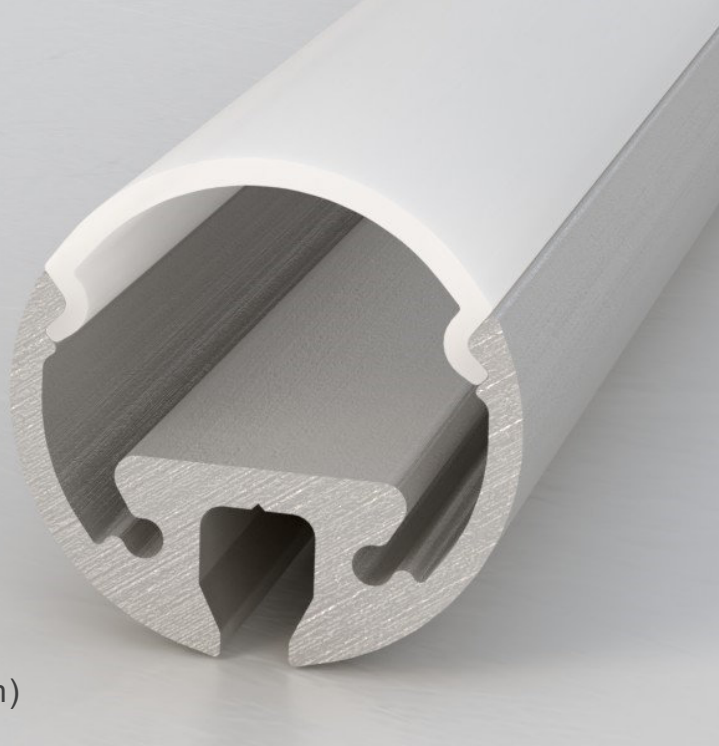


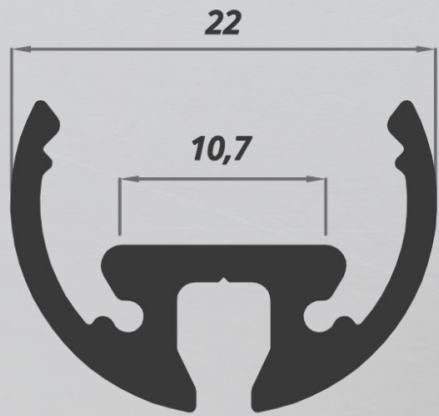

Profilo dissipatore led in alluminio
a sospensione


(Consigliato l'utilizzo con strip LED fino a 20 W/m)

CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO
AV0110XIAF	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 2 m
-	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 3 m
-	Profilo anodizzato argento - Lunghezza 6 m
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 2 m
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 3 m
-	Profilo verniciato bianco - Lunghezza 6 m
-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 2 m
-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 3 m
-	Profilo verniciato nero - Lunghezza 6 m
ACCESSORI	
AV0112XIAF (ox.arg.)	Kit tappi anodizzati arg. n.2 Tappi chiusi + n.1con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2X6,5m m
-(bianchi)	Kit tappi verniciati bianchi n.2 Tappi chiusi + n.1con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2X6,5m m
-(neri)	Kit tappi verniciati neri n.2 Tappi chiusi + n.1con foro n.4 viti autofilettanti in inox 2,2X6,5m m
AV0113XIAF - (nero) - (bianco)	kit sospensione : n.1rosone con morsetto a ghiera n.1cavo inox / bianco / nero L. 3000 m m Ø 1,2mm regolabile - Terminale 4X4 (A copertura dello sguaino sui cavi bianchi e neri vendibile separatamente)



TIPOLOGIE COPERTURE	
AV0111XIAF	Lunghezza 2 m - Policarbonato SBB
-	Lunghezza 3 m - Policarbonato SBB
-	Lunghezza 6 m - Policarbonato SBB



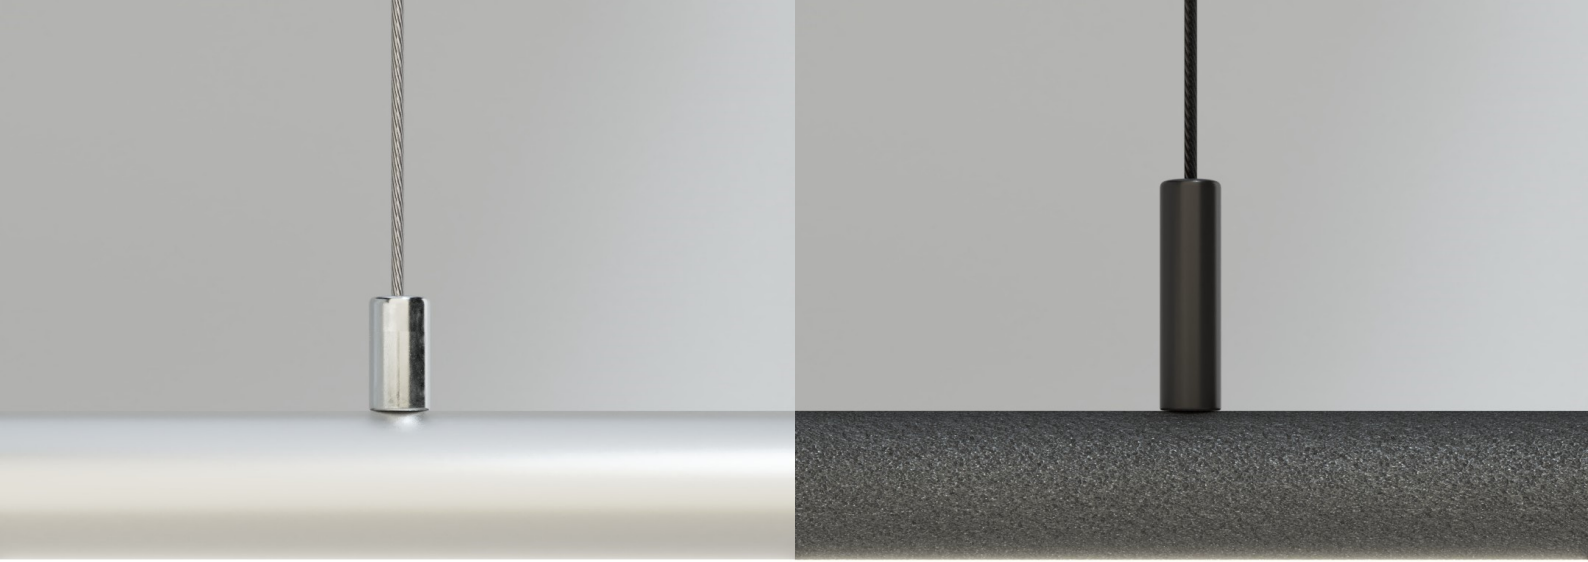

ACCESSORI		
-	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1esagono in ottone lavorato n.1cilindro crom ato	
-	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1esagono in ottone lavorato n.1cilindro verniciato nero	
-	Kit copricavo antiscorrimento. Composto da: n.1esagono in ottone lavorato n.1cilindro verniciato bianco	



CODICE	DESCRIZIONE ARTICOLO	
- (ox.arg) - (nero) - (bianco)	n.1staffa in alluminio con n.1foro di fissaggio a parete con asola per regolare l'inclinazione della luce - -	
- (ox.arg) - (nero) - (bianco)	n.1staffa in alluminio con n.2 fori di fissaggio a parete con asola per regolare l'inclinazione della luce - -	