


STRIP LED COB SLIM 5W/mt 24V 4MM



5 metri



4MM

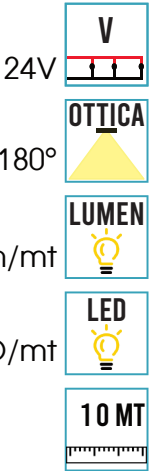

CODICE	PARAMETRI BASE					PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Unità di Taglio	Input Volt	Watt nominali	Watt effettivi	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Lumen effettivi	Classe Energetica	IP
AV0128WBET-E-10M	10000x4x1,4mm	50mm	24VDC	5W/m	-	≥90	3000K	700LM/m	-	F	IP20
AV0128NBET-E-10M	10000x4x1,4mm	50mm	24VDC	5W/m	-	≥90	4000K	700LM/m	-	F	IP20

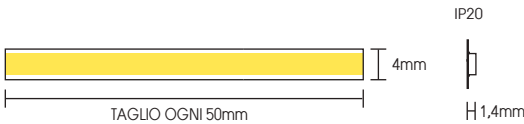


COORDINATE DI CROMATICHE

BIN CODE	27H	30H	40H	50H	65H
TEMP. COLORE (nm/k)	2660-2800	2940-3150	3880-4080	4820-5200	6230-6830
COORDINATE COLORE	X: 0.4578 / Y: 0.4101	X: 0.4339 / Y: 0.4033	X: 0.3818 / Y: 0.3797	X: 0.3446 / Y: 0.3551	X: 0.3123 / Y: 0.3283

STRIP LED COB SLIM 5W/mt 24V 4MM

5 metri

DIAGRAMMA DI DISTRIBUZIONE DI INTENSITÀ LUMINOSA

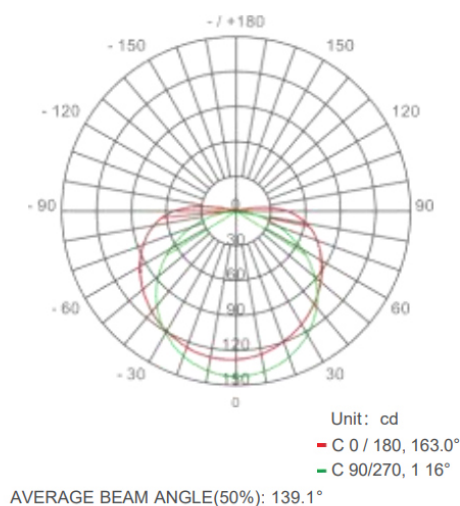


ILLUMINAZIONE MEDIA

Flux Out: 326.8lm CCT=4000K

Height	Eavg , Emax	Beam Angle: 115.15°	Diameter
0.30m	451.3, 1581lx		94.46cm
0.60m	112.8, 395.3lx		188.93cm
0.90m	50.15, 175.7lx		283.39cm
1.20m	28.21, 98.84lx		377.85cm
1.50m	18.05, 63.26lx		472.31cm
1.80m	12.54, 49.93lx		566.78cm
2.10m	9.211, 32.27lx		661.24cm
2.40m	7.052, 24.71lx		755.70cm
2.70m	5.572, 19.52lx		850.17cm
3.00m	4.513, 15.81lx		944.63cm

AVVERTIMENTI



Do not fold the LED strip



Can not bend less than min bending diameter.



Do not cover the LED strip



Do not bend the LED strip horizontally



Do not light on the LED strip when it on the reel