


COLORI	FINITURA
5500K	Grigio
4000K	
3000K	
2700K	
Ambra	
Rossa	
Verde	
Blu	
RGB	
AWB	
AWWW	



780Lm (rgb,700mA) - Cavo 1,5mt Liyy-AD8 6x0,35

**3000K - CRI>90 Su richiesta

OTTICA

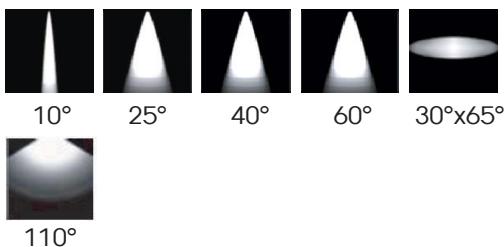


CODICI



AV01428GN - 10°/25°/40°/60°/30°x45°.

AV01336GN - 110°

ALTRELUNGHEZZE DISPONIBILI:

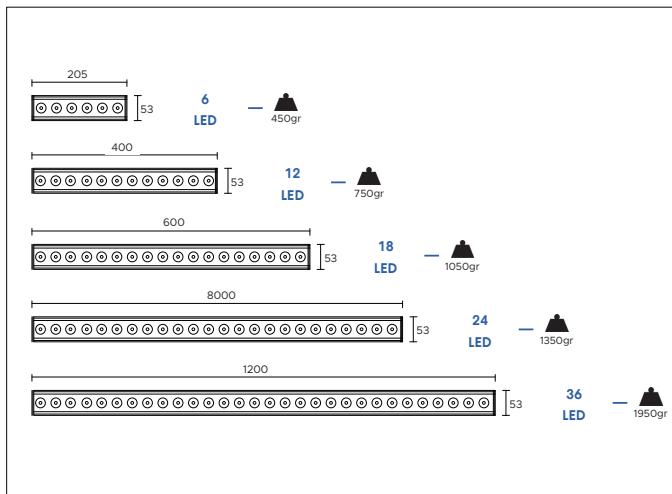

CONNESSIONI

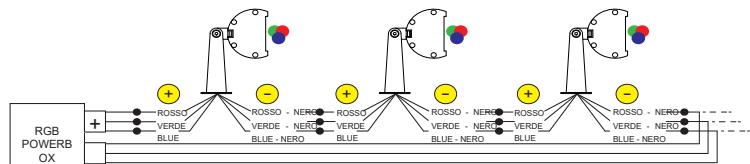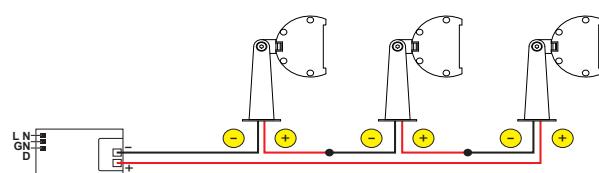

ATTENZIONE

I singoli faretti LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
6W / 18W(RGB)



660Lm (3000K - 350mA)
780Lm (RGB - 700mA)

Collegare in serie:
350mA / 700mA(RGB)



450gr

DIMENSIONI

