

INPUT

- 1.1 INPUT CHARACTERISTICS :
 - Tensione nominale :12-24Vdc
 - Campo di variazione :11.4-25.2Vdc
- 1.2 Corrente di ingresso :

Quando la luminosità dell'interruttore di controllo è regolata al massimo, la tensione di uscita è completamente caricata e la corrente massima di ingresso è di 5 A.

Controllo

- 2.1 Modalità di controllo : PWM
- 2.2 Frequenza di controllo : 1KHz
- 2.3 Luminosità minima : 5%Duty
- 2.4 Spegnimento morbido : $2S \pm 20\%$
- 2.5 Accensione morbida : $2S \pm 20\%$
- 2.6 Tempo di dimmerazione :

La luminosità si attenua dal 5% e il tempo per raggiungere il 100% della luminosità massima è di $5 s \pm 20\%$.

OUTPUT

- 3.1 Caratteristiche di ingresso :
 - Tensione nominale :12-24Vdc
 - Campo di variazione :11.4-25.2Vdc
- 3.2 Corrente di ingresso :6
- 3A. La corrente totale dei 6 output è 5 a, e la corrente massima di un singolo output non supera i 3 a.
- 3.3 Protezione da sovracorrente : LED

Soglia massima di corrente del carico LED: $6 A \pm 20\%$

WIRELESS

- 4.1 Frequenza radio : ISM 2402Mhz-2482Mhz
- 4.2 Crystal Frequency :24Mhz
- 4.3 Modalità di modulazione : GFSK
- 4.4 Potenza di trasmissione : 0dbm
- 4.5 (TIS): -70dbm
- 4.6 Corrente di emissione : 16mA (0dbm)


Condizioni ambientali

- 5.1 Temperatura ambiente di funzionamento : -10°C~+45°C
- 5.2 Temperatura ambiente di conservazione : -20°C~+70°C
- 5.3 Umidità dell'ambiente di lavoro : 5~95% (non condensante)

Funzioni di sicurezza


6.1 CE/EN62368

Disegno esterno


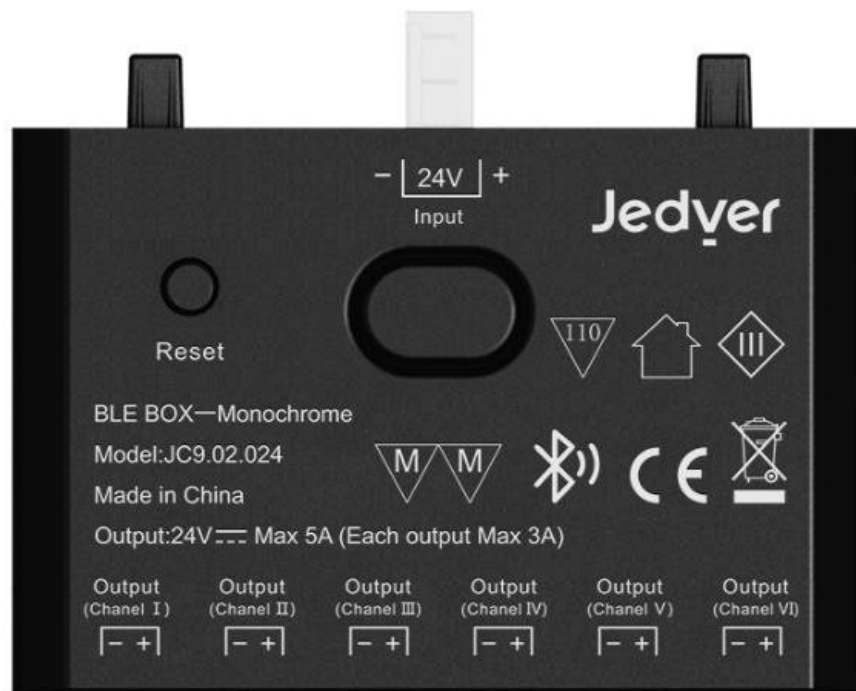


24V

Polarità dei terminali

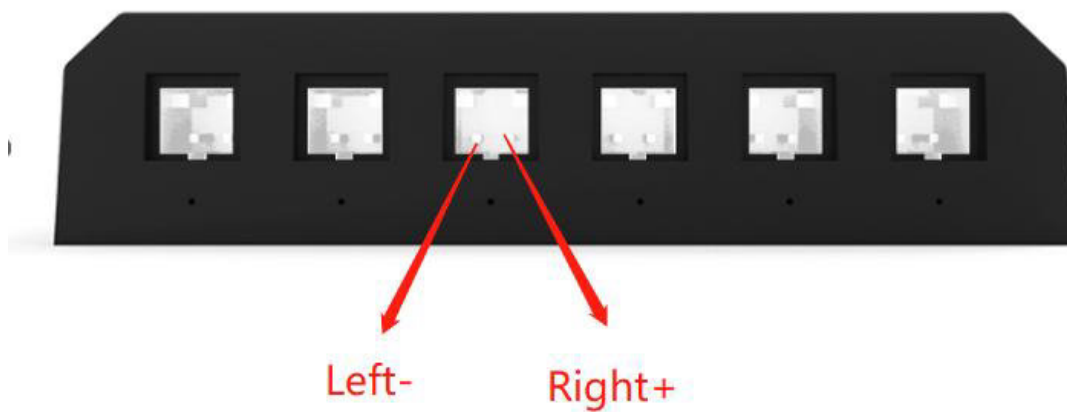


Prestazioni elettriche

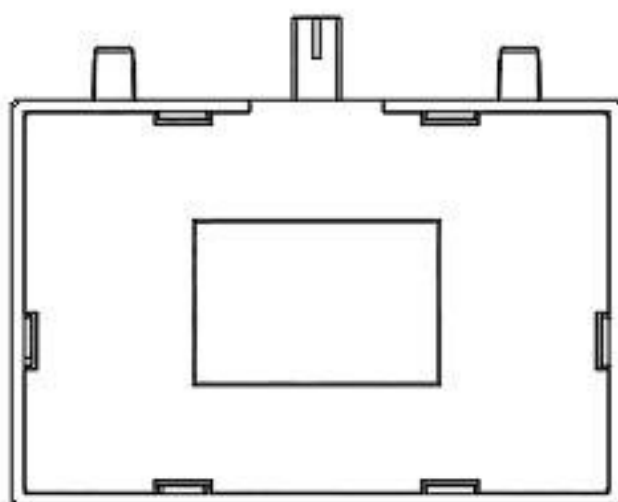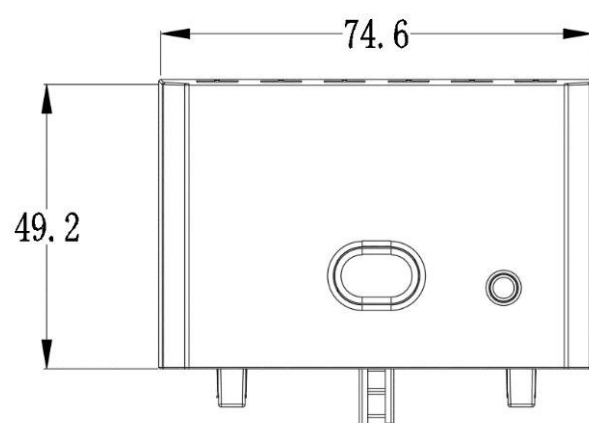

Disegno dell'imballaggio

Unit: mm

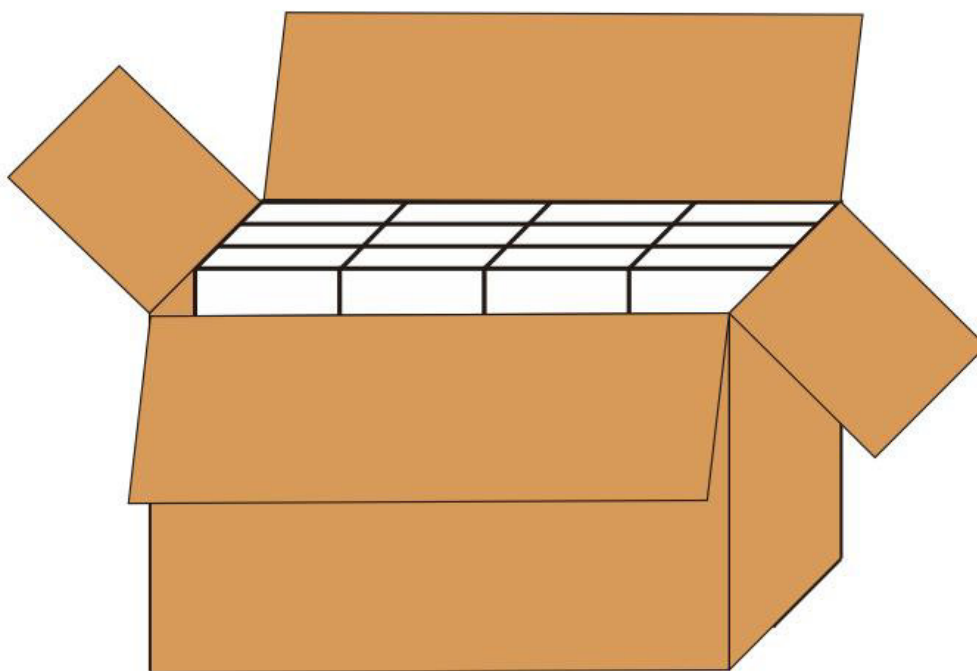

Total QTY: 40 PCS 4*5(total 2 floors)

SIZE: L/W/H= 270*140*180mm

Avvertenze importanti

Avvertenze importanti

- Si prega di non installare la lampada in ambienti ad alta temperatura e alta umidità durante l'installazione.
- Non collegare i driver alla rete elettrica durante l'installazione delle lampade.
- Non coprire la superficie della lampada con oggetti; in presenza di polvere o corpi estranei sulla superficie della lampada, pulire solo a lampada disalimentata.
- Non coprire la superficie della lampada con alcun oggetto; in presenza di polvere o corpi estranei sulla superficie, effettuare la pulizia solo a lampada disalimentata.
- Dopo l'installazione della lampada, l'imballaggio non deve essere lasciato alla portata dei bambini, in quanto può causare soffocamento.