
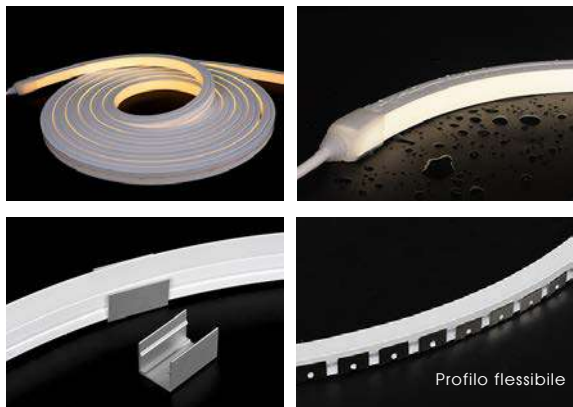


FLEX NEON TOP VIEW 1616 FLAT


IP68

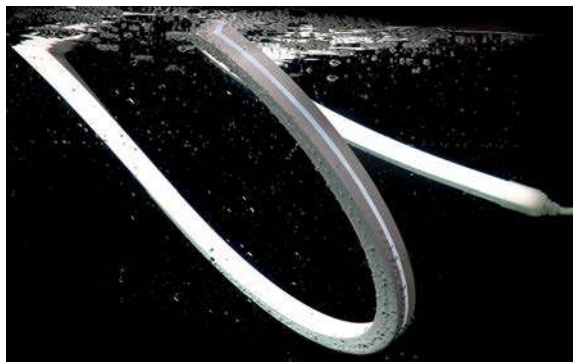

Specifiche tecniche


Dimensioni	16x16mm
Tipo di diffusione di luce	Flat
Voltaggio	12V / 24V / 48Vdc
Grado IP	IP68
Max. Run	5-20m

Dimensioni





Montaggio

Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon

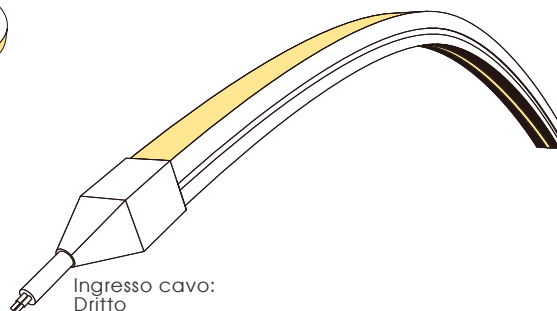

* Cavo standard 200mm



Cavo

Connettore

Dati tecnici: Colorazione di luce

COLORE	CRI	CCT / COLORE	TAGLIO mm(24V)	POTENZA W/m			
				10 lm/m	15 lm/m	17.3 lm/m	23 lm/m
Colore singolo	/	Rosso, Verde, Blu, Ambra	10	/	/	/	/
Monocolore	Ra80+, Ra90+, Ra95+	23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	10	330-430	490-650	/	/
CCT Variabile	Ra80+, Ra90+, Ra95+	27K>57K o altre colorazioni su richiesta	62.5	330-430	490-650	/	/
RGB	/	RGB	83.3	/	250	/	/
RGBW	Ra80+, Ra90+, Ra95+	RGB+23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	83.3	/	285	/	/
Pixel RGB	/	RGB	83.3	/	/	290	/
Pixel RGBW	Ra80+, Ra90+, Ra95+	RGB+23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	83.3	/	/	/	465