

COLORI

- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K
- Ambra
- Rosso
- Verde
- Blu

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURE

- Verde Marmo
- Nero
- Grigio

OTTICHE



360°
DIFF.

CODICI

AV01453GN - L. 200/350/500mm.

AV01456GN - L. 650/800/1000mm.

IP65



Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,25

Potenza:
2W



150Lm
(3000K - 500mA)



Collegare in serie:
500mA




CRI
>80




70gr




EMISSIONE LUMINOSA

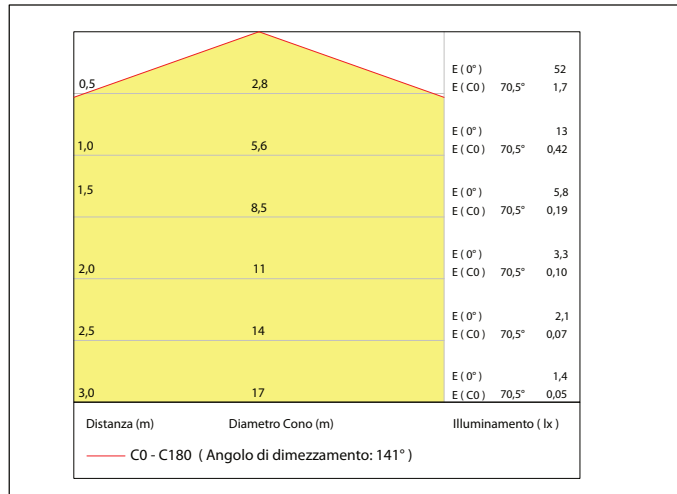

DIMENSIONI

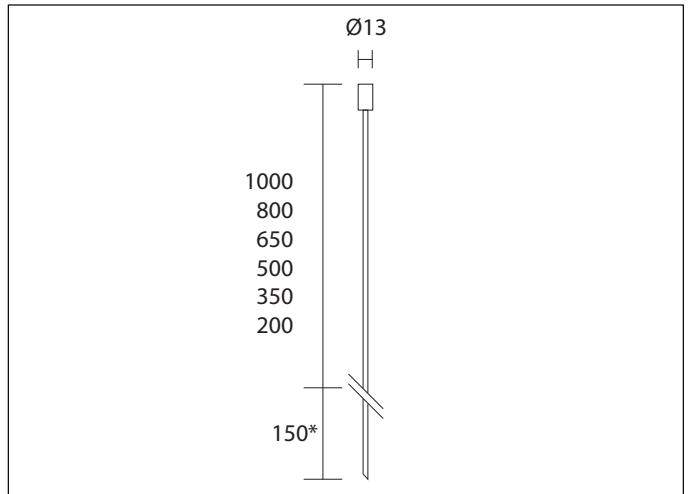

CONNESSIONI

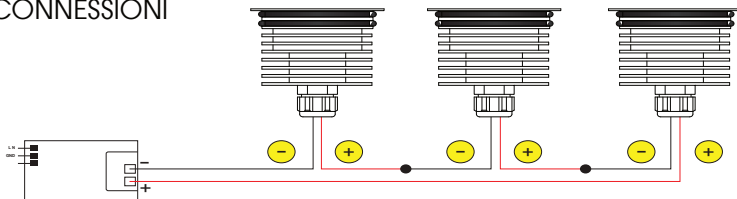

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.