



FLEX NEON SIDE VIEW SLIM 0613 DOME

IP67

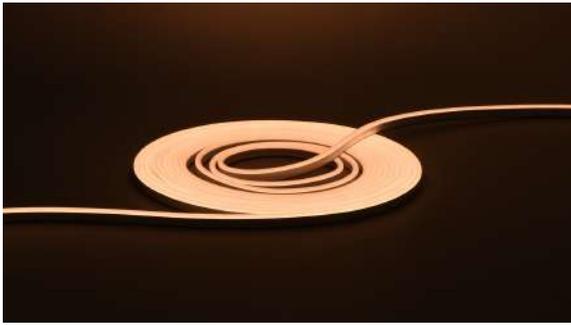


Specifiche tecniche

Dimensioni	6x13mm
Tipo di diffusione di luce	Dome
Voltaggio	12V/ 24V / 48Vdc
Grado IP	IP67
Max. Run	5-20m

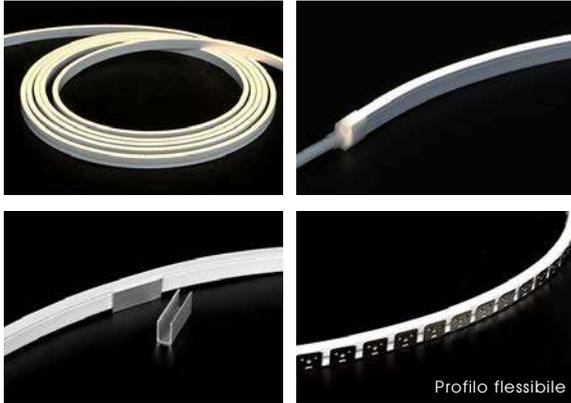


Dimensioni





Montaggio

Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon

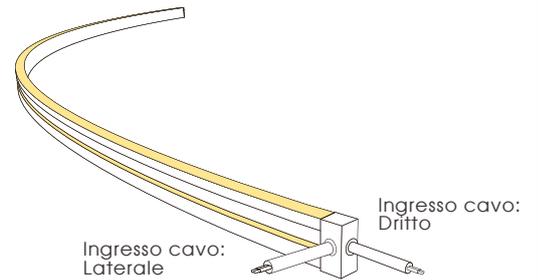

* Cavo standard 200mm



Cavo

Connettore

Dati tecnici: Colorazione di luce

COLORE	CRI	CCT / COLORE	TAGLIO	POTENZA W/m		
				6	10	15
Colore singolo	/	Rosso, Verde, Blu, Ambra	mm(24V) 10	lm/m /	lm/m -	lm/m -
Monocolore	Ra80+, Ra90+, Ra95+	23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	10	250-300	-	-
CCT Variabile	Ra80+, Ra90+, Ra95+	27K>57K o altre colorazioni su richiesta	10	250-300	-	-
RGB	/	RGB	50	-	114	-
RGBW	Ra80+, Ra90+, Ra95+	RGB+23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	50	-	-	142

* Disponibile su richiesta anche la versione DIGITALE PIXEL RGB