

COLORI

- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K
- Ambra
- Rossa
- Verde
- Blu

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURA



CODICE: AV01473GN

IP67



Cavo 150 cm incluso
SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
6W



450Lm
(3000K-500mA)



Collegare in serie:
500mA



CRI
>80



600
gr




OTTICHE




10° 25° 40° 110° Diff.


EMISSIONE LUMINOSA / DIAGRAMMA CONICO

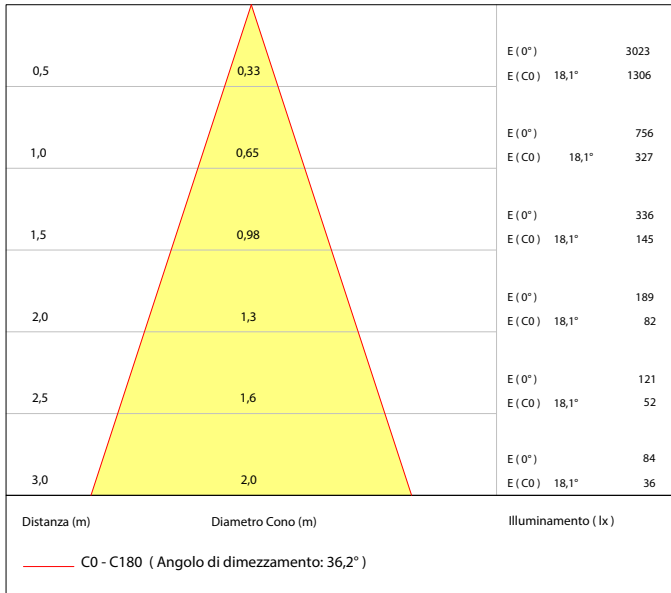

DIMENSIONI

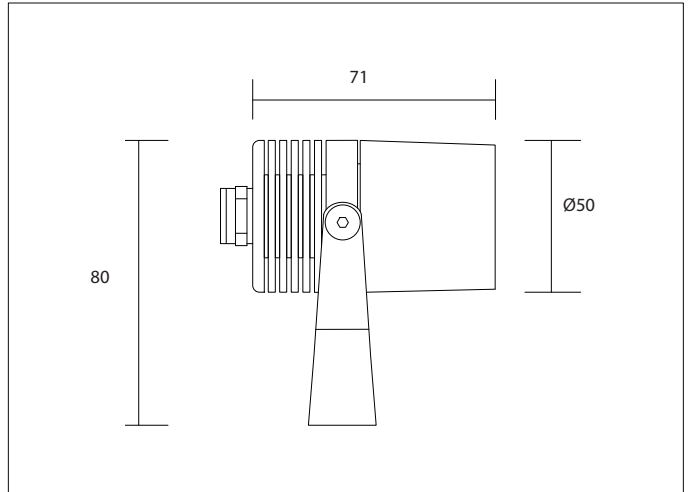

CONNESSIONI

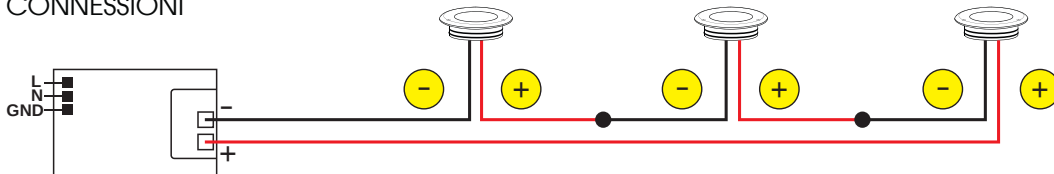

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.