

COLORI

3000K

FINITURE

Verde Marmo

Grigio

Corten

Nero

**Materiale:

Inox AISI 316L verniciato in polvere a doppio strato.

OTTICA



160°
Diffusa

CODICI

AV01501GN L. 150 mm

AV01508GN L. 250 mm

AV01509GN L. 500 mm

AV01510GN L. 1000 mm

AV01511GN L. 1500 mm

IP65



Include:

Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
15W/mt

1000Lm/mt
(3000K)



Collegare in parallelo:
24V




CRI
>80




**Resistente ai raggi UV, fiamme, solventi e acqua marina.


EMISSIONE DI LUCE

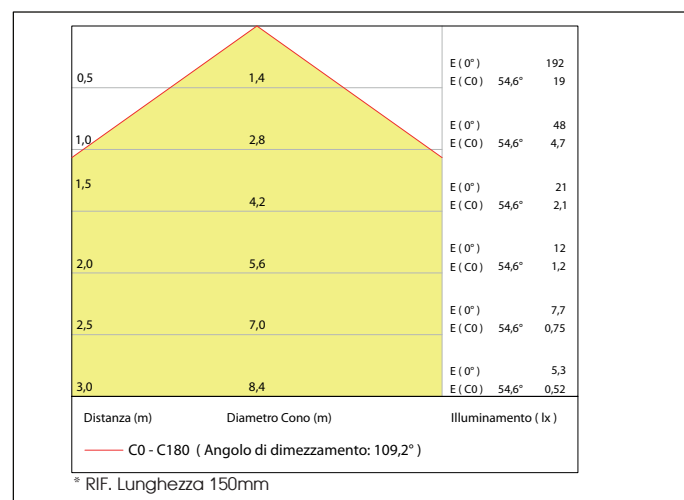

DIMENSIONI

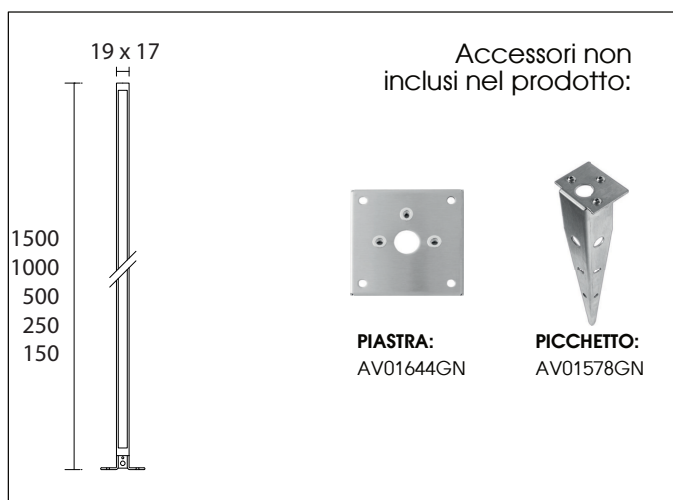

CONNESSIONI

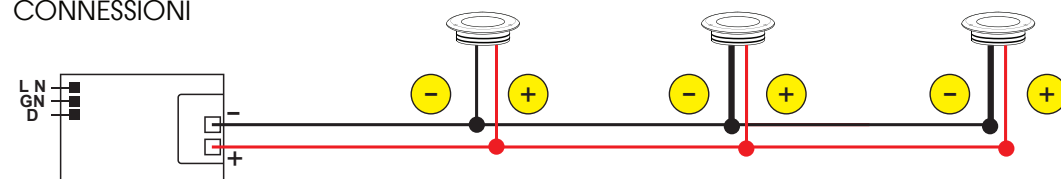

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.