

COLORI

- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K

**3000K CRI>90 Su richiesta

FINITURE

Inox AISI 316 L



OTTICHE



3°



15° 25° 40°

CODICI

AV01475GN 3W 3°

AV01512GN 6W 15°/25°/40°

IP20



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:

3W (3°)/6W



190Lm (3W) / 800Lm (6W)
(3000K-700mA)



Collegare in serie:

700mA




CRI
>80



600gr




ACCESSORI

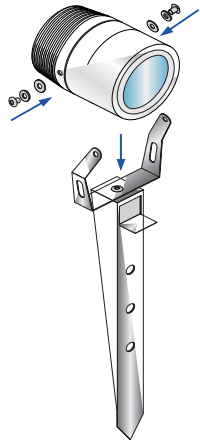


Picchetto inox:

AV01461GN L. 135MM
AV01462GN L. 150MM
AV01463GN L. 200MM

DIMENSIONI

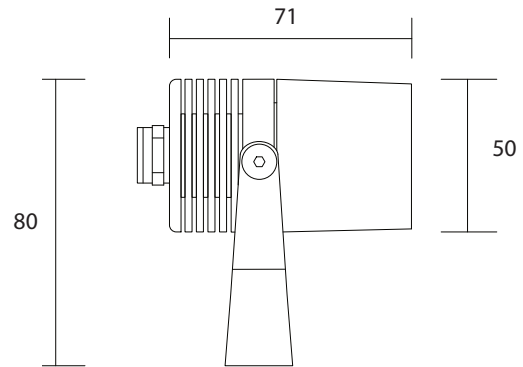

CONNESSIONI

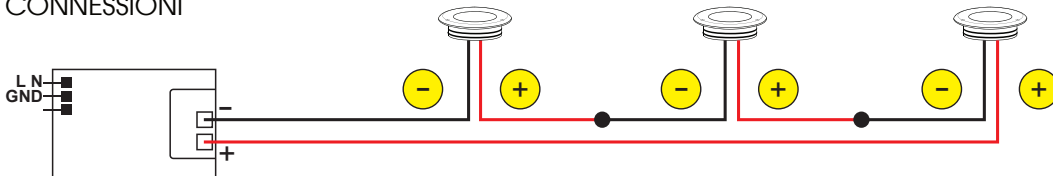

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.