

COLORI

FINITURA

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rossa
-  Verde
-  Blu



**3000K CRI>90 Su richiesta

OTTICA



360° Diffusa

CODICI

- AV01522GN L. 220-420mm
- AV01533GN L. 620-820mm
- AV01534GN L. 1020-1220mm



Cavo 200 cm incluso
SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
2W



150Lm
(3000K-500mA)



Collegare in serie:
500mA



CRI
>80




800
gr




IMMAGINE AMBIENTATA



DIMENSIONI

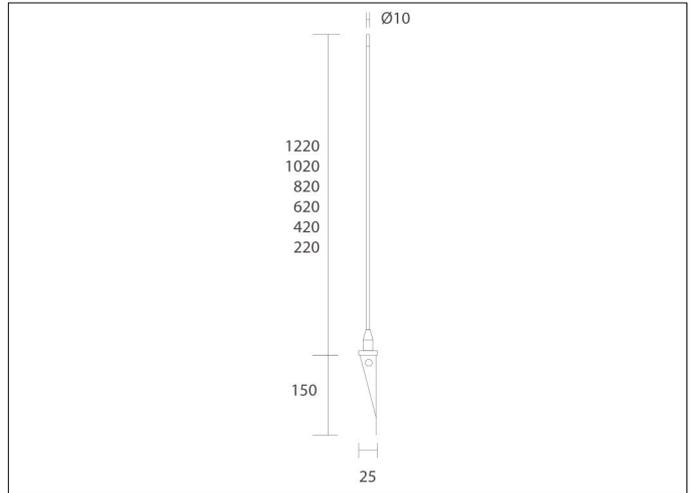

CONNESSIONI

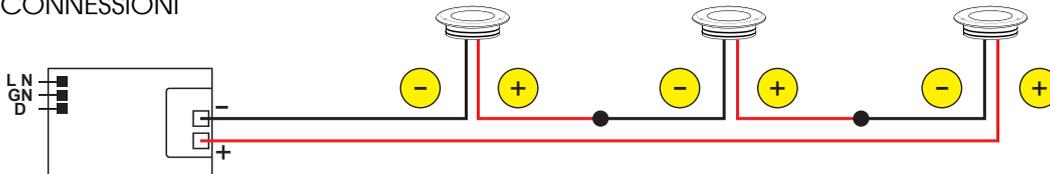

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.