

COLORI

- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K
- Ambra
- Rossa
- Verde
- Blu

**3000K CRI>90 Su richiesta

OTTICA



160° Diffusa

CODICI

- AV01535GN L. 160 mm
- AV01536GN L. 310 mm
- AV01537GN L. 470 mm
- AV01538GN L. 620 mm

FINITURA



Inox



**Resistente ai raggi UV, fiamme, solventi e acqua marina.

IP67



Cavo 200 cm incluso
SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
9W/mt



610Lm/mt
(3000K)



Collegare in parallelo:
24V




CRI
>80




IMMAGINE AMBIENTATA



DIMENSIONI

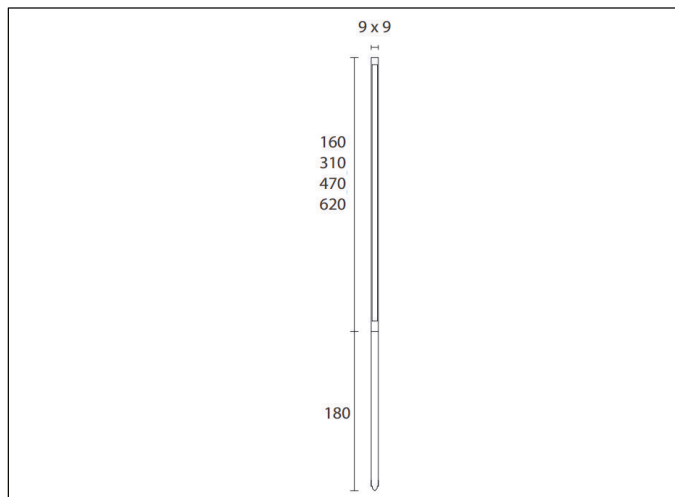

CONNESSIONI

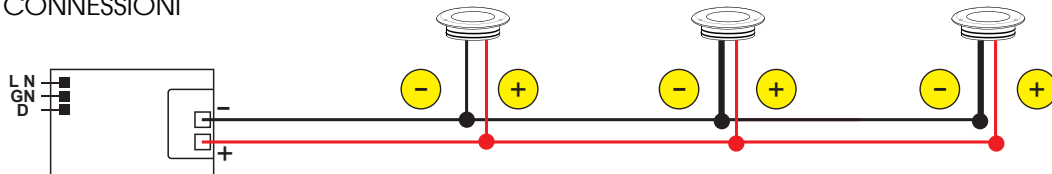

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.