

COLORI

4000K
3000K
2700K

FINITURE

Verde Marmo
Grigio
Antracite
Corten
Nero

**Materiale:

Alluminio verniciato in polvere a doppio strato.

OTTICHE



25° 45° 90°

CODICI

AV01583GN Singolo L. 350 mm
AV01584GN Singolo L. 650 mm
AV01585GN Singolo L. 950 mm
AV01586GN Doppio L. 350 mm
AV01587GN Doppio L. 650 mm
AV01588GN Doppio L. 950 mm



ORIENTABILE



**Resistente ai raggi UV e solventi.

IP65



Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
3,5W/5W/7W



400Lm(3,5W)/570Lm(5W)/800Lm(7W)
(3000K)




Collegare in serie:
350mA(3,5W)/500mA(5W)/700mA(7W)




CRI
>80




EMISSIONE DI LUCE

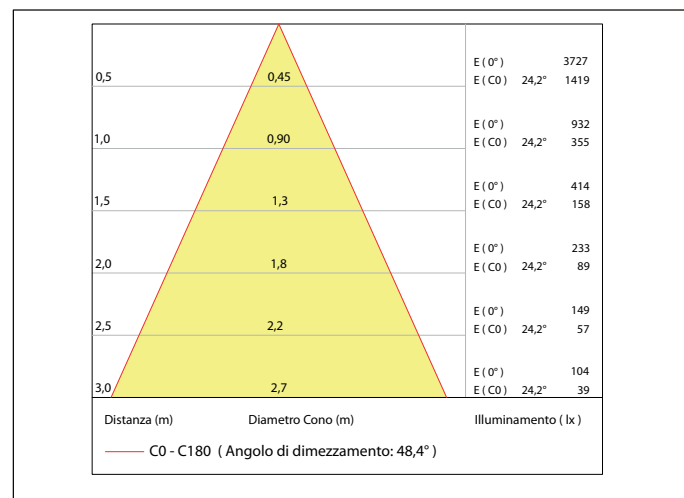

DIMENSIONI

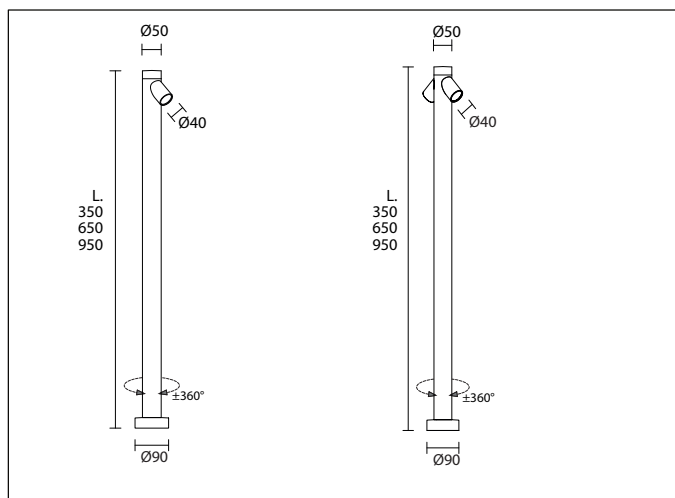

CONNESSIONI

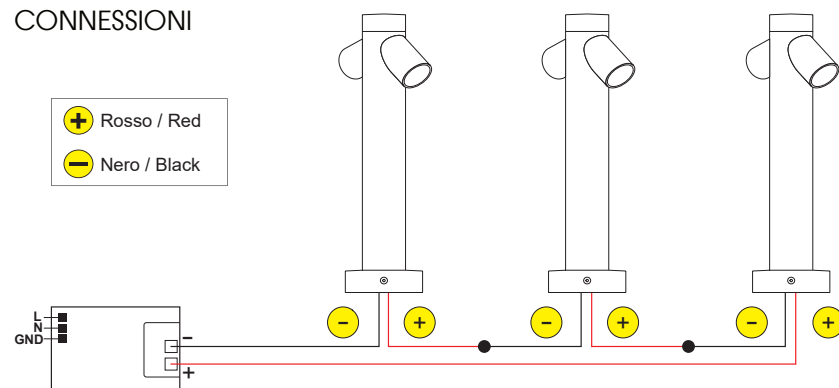

ATTENZIONE

I singoli faretti LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.