

COLORI FINITURA

- 5500K Flangia Inox 316L 
- 4000K
- 3000K
- 2700K

**3000K - CRI>90 Su richiesta



IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza: **WATT**
6W

800Lm **LUMEN**
(3000K)

Collegare in serie: **mA**
700mA

CRI **CRI**
>80



230gr



CODICI

- AV01590GN con o-ring
- AV01591GN con molla

OTTICHE




10° 25° 40° 60° 110°




DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

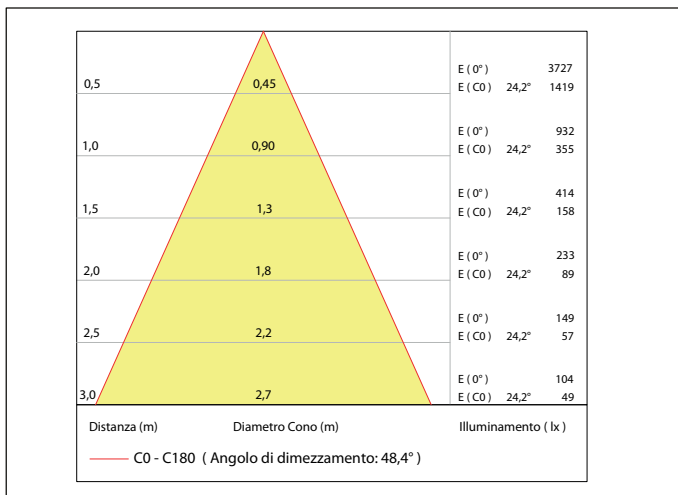

DIMENSIONI

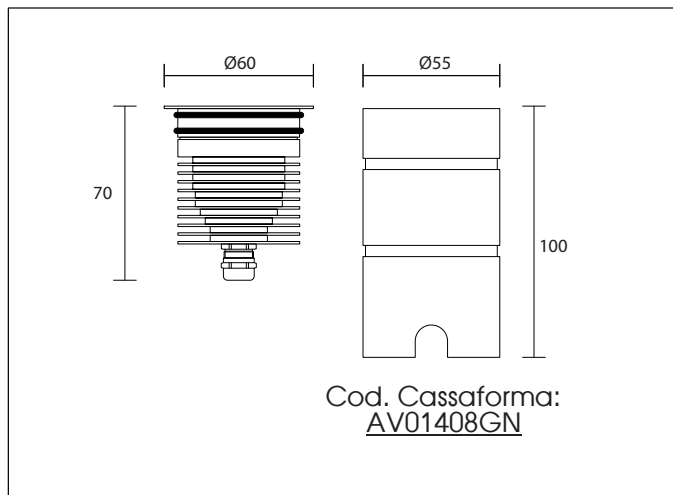

CONNESSIONI

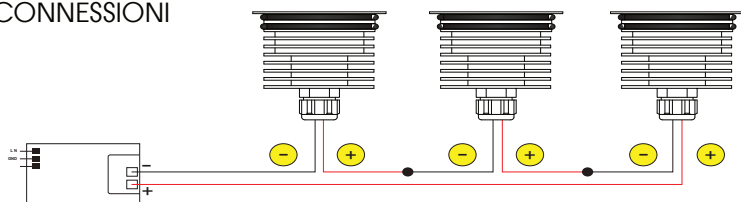

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.