

COLORI

4000K
3000K
2700K

FINITURE

Grigio
Nero
Corten

**3000K CRI>90 Su richiesta

**Materiale: alluminio verniciato e picchetto in inox 316L

OTTICHE




15° 25° 40° 60°

CODICI

AV01634GN - Singolo con picchetto L.600mm
AV01635GN - Singolo con picchetto L.900mm
AV01636GN - Singolo con picchetto L.1200mm

AV01637GN - Doppio con picchetto L.600mm
AV01638GN - Doppio con picchetto L.900mm
AV01639GN - Doppio con picchetto L.1200mm

AV01640GN - Singolo con base L.600mm
AV01641GN - Singolo con base L.900mm
AV01642GN - Singolo con base L.1200mm

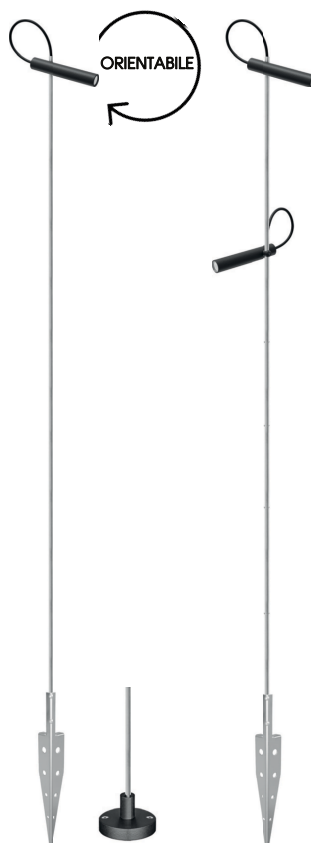

IP67



Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50



Potenza:
Max. 3W



Max. 235Lm
(3000K - 700mA)



Collegare in serie:
700mA




CRI
>80




600gr




EMISSIONE LUMINOSA

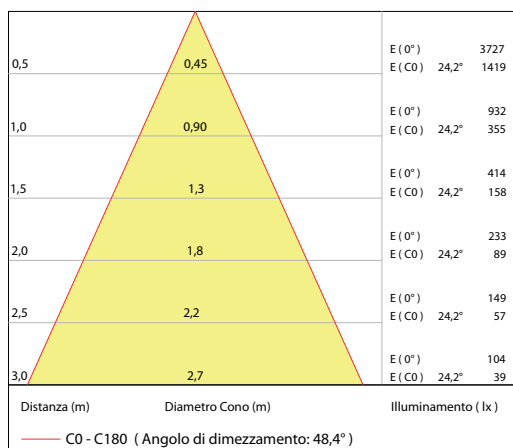

DIMENSIONI

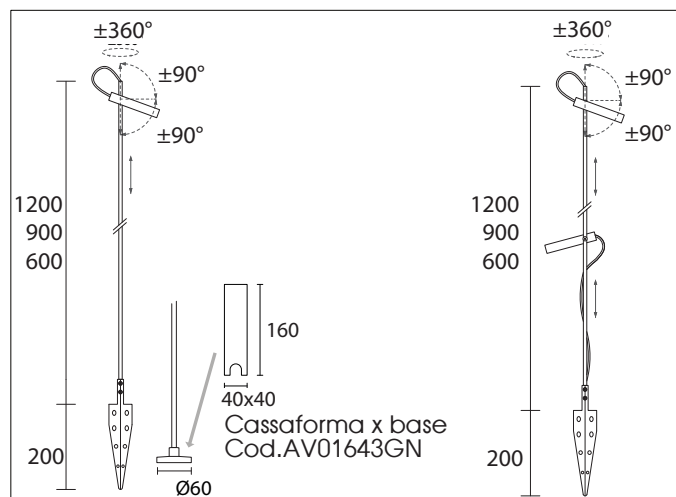

CONNESSIONI

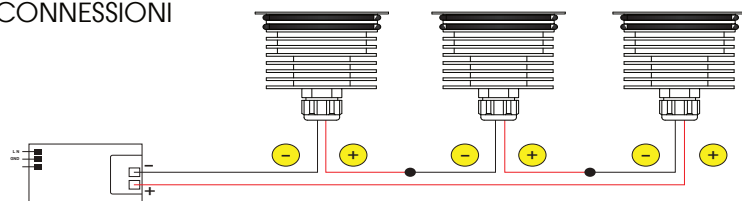

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.