


COLORI FINITURE

- 4000K Verde Marmo 
- 3000K Grigio 
- 2700K Corten 
- Nero 
- Bianco 

\*\*3000K - CRI>90 su richiesta.

\*\*Materiale :  
Acciaio inox AISI 316L e testata in alluminio anodizzata e verniciata

OTTICA



CODICI

- AV01682GN con picchetto L. 600mm
- AV02357GN con picchetto L. 900mm
- = con picchetto L. 1200mm
- = con picchetto L. 1500mm

\*\*Disponibile anche con la BASE rotonda.



IP65



Include:  
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50


Potenza: WATT  
5W

570Lm (3000K) LUMEN


Collegare in serie: mA  
500mA

CRI >80 CRI


IMMAGINE

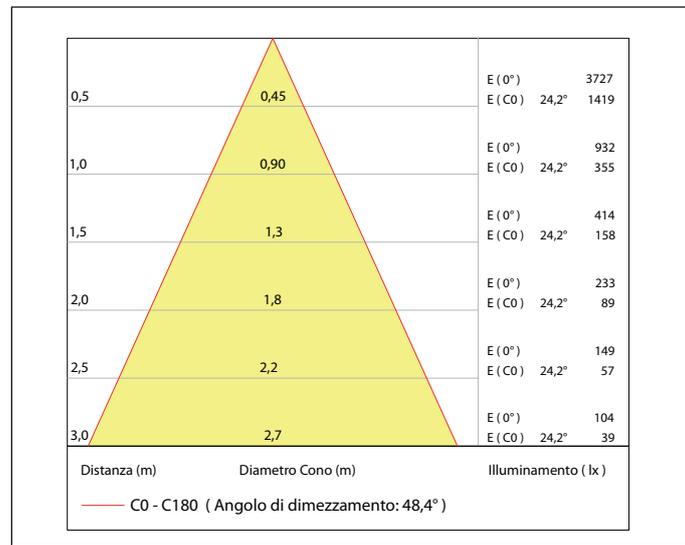

DIMENSIONI

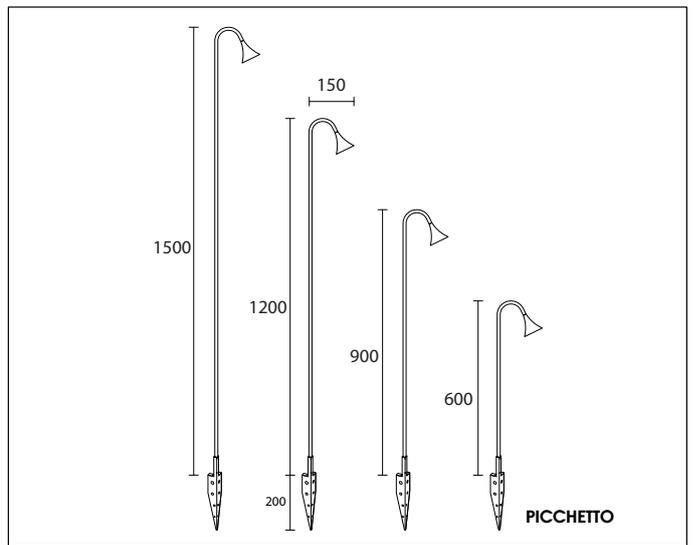

CONNESSIONI

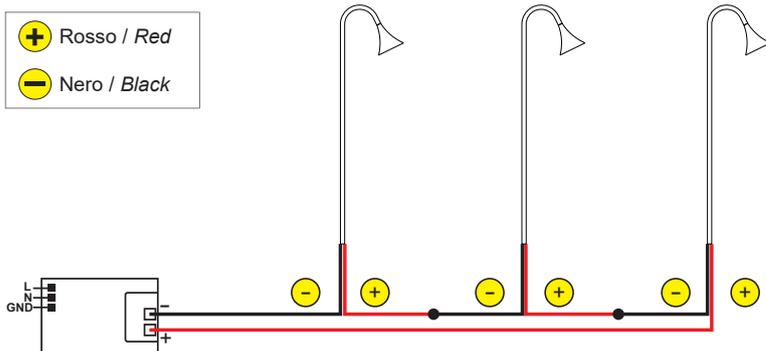

ATTENZIONE

I singoli faretti LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.  
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.