


FLEX NEON TOP VIEW 1616 FLAT


IP67

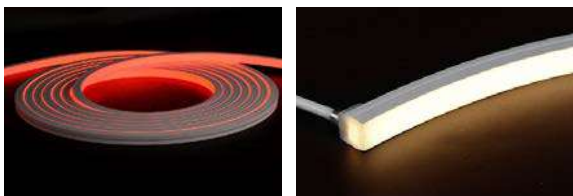

Specifiche tecniche


Dimensioni	16x16mm
Tipo di diffusione di luce	Flat
Voltaggio	12V/ 24V / 48Vdc
Grado IP	IP67
Max. Run	5-20m

Dimensioni




Montaggio

Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon

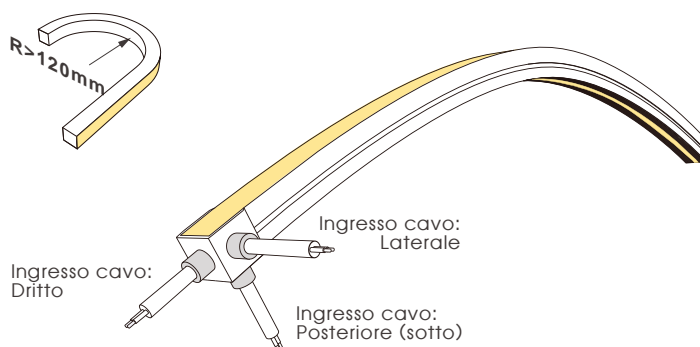

* Cavo standard 200mm

Cavo

Connettore

Dati tecnici: Colorazione di luce

COLORE	CRI	CCT / COLORE	TAGLIO	POTENZA W/m				
				6	10	15	23	
				mm(24V)	lm/m	lm/m	lm/m	lm/m
Colore singolo	/	Rosso, Verde, Blu, Ambra	10	/	/	/	/	
Monocolore	Ra80+, Ra90+, Ra95+	23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	10	390-480	650-800	975-1200	/	
CCT Variabile	Ra80+, Ra90+, Ra95+	27K>57K o altre colorazioni su richiesta	62.5	420	700	1050	/	
RGB	/	RGB	83.3	156	260	390	/	
RGBW	Ra80+, Ra90+, Ra95+	RGB+23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	83.3	210	350	525	/	
Pixel RGB	/	RGB	83.3	/	/	374	/	
Pixel RGBW	Ra80+, Ra90+, Ra95+	RGB+23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	83.3	/	/	/	672	