

FLEX NEON SIDE VIEW 1212 FLAT

IP67




Profilo flessibile



Specifiche tecniche


Dimensioni	12x12mm
Tipo di diffusione di luce	Flat
Voltaggio	12V / 24V / 48Vdc
Grado IP	IP67
Max. Run	5-20m

Dimensioni




Montaggio

Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon

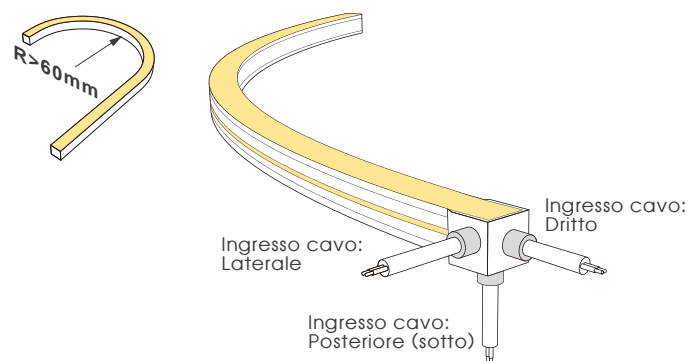

* Cavo standard 200mm

Dati tecnici: Colorazione di luce

COLORE	CRI	CCT / COLORE	TAGLIO	POTENZA W/m		
				6	10	15
			mm(24V)	lm/m	lm/m	lm/m
Colore singolo	/	Rosso, Verde, Blu, Ambra	10	/	/	/
Monocolore	Ra80+, Ra90+, Ra95+	23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	10	390~480	390~480	975~1200
CCT Variabile	Ra80+, Ra90+, Ra95+	27K>57K o altre colorazioni su richiesta	10	420	700	1050
RGB	/	RGB	50	156	260	390
RGBW	Ra80+, Ra90+, Ra95+	RGB+23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K	50	210	350	525

* Disponibile su richiesta anche la versione DIGITALE PIXEL RGB & RGBW