


FLEX NEON 3D 1616 FLAT

IP67




Profilo flessibile

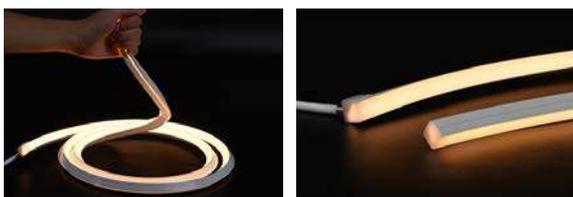

Specifiche tecniche


| | |
|----------------------------|------------------|
| Dimensioni | 16x16mm |
| Tipo di diffusione di luce | Flat |
| Voltaggio | 12V/ 24V / 48Vdc |
| Grado IP | IP67 |
| Max. Run | 5-20m |

Dimensioni





Montaggio

Alu.profilo / clips



Direzione piega flex neon

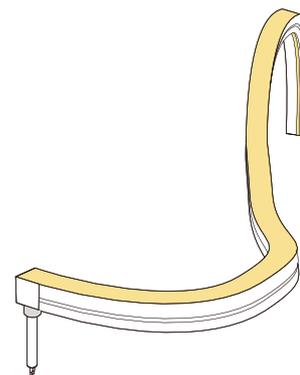

Ingresso cavo:
Posteriore (sotto)



* Cavo standard 200mm



Cavo

Connettore

Dati tecnici: Colorazione di luce

| COLORE | CRI | CCT / COLORE | TAGLIO | POTENZA W/m | |
|----------------|---------------------|--|-----------------|-------------|-----------|
| | | | | 8 | 10 |
| Colore singolo | / | Rosso, Verde, Blu, Ambra | mm(24V) 41.6 | lm/m / | lm/m / |
| Monocolore | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 23K, 27K, 30K, 35K, 40K, 50K, 57K | 41.6 | 320-400 | 400-500 |
| CCT Variabile | Ra80+, Ra90+, Ra95+ | 27K>57K o altre colorazioni su richiesta | 31.2 | 280-380 | 350-480 |
| RGB | / | RGB | 50 | / | 125 |