



PANNELLO 60x60 40W UGR<19

Driver LIFUD no flicker

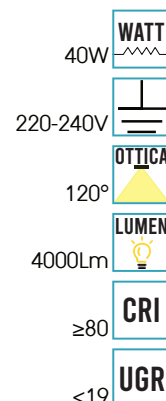

LIFUD®

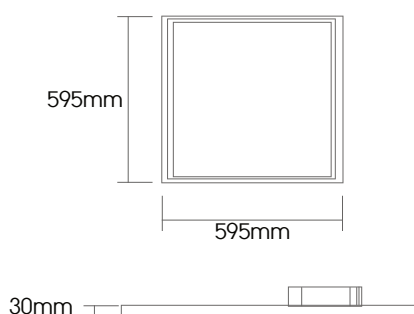



CODICE	PARAMETRI BASE				PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Watt	Input Volt	Driver Incluso	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Classe Erp EcoDesign	IP	
AV6364_SAA	595x595x30mm	40W	220-240V	LIFUD no flicker	≥80	3000K/4000K/6000K	4000LM	F	IP40	

PANNELLO 60x60 40W UGR<19 DIMMERABILE

Dimmerabili 1-10V/ Triac/ DALI



LIFUD®

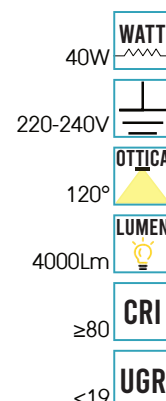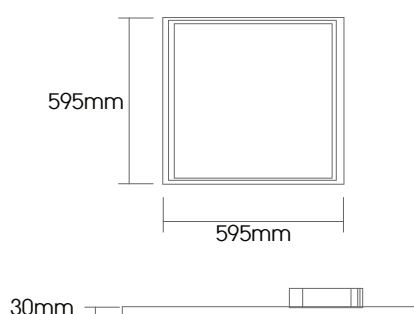

CODICE	PARAMETRI BASE				PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Watt	Input Volt	Driver Incluso	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Classe Erp EcoDesign	IP	
AV6365_SAA	595x595x30mm	40W	220-240V	LIFUD Dimm. 1-10V No flicker	≥80	3000K/4000K/6000K	4000LM	F	IP40	
AV6371_SAA	595x595x30mm	40W	220-240V	LIFUD Dimm. TRIAC No flicker	≥80	3000K/4000K/6000K	4000LM	F	IP40	
AV6512_SAA	595x595x30mm	40W	220-240V	Dimm. DALI No flicker	≥80	3000K/4000K/6000K	4000LM	F	IP40	

ACCESSORI 60x60



Cornice per l'installazione e il montaggio a incasso a soffitto
CODICE: AV2199XSAA



Kit di montaggio a superficie
CODICE: AV2017XSAA



Kit di sospensione
CODICE: AV6255XSAA



Kit 4 clips per montaggio incasso
CODICE: AV3754XSAA