

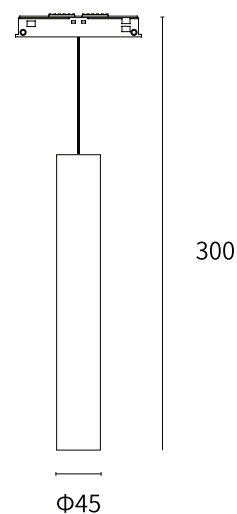


LAMPADA CILINDRO A SOSPENSIONE BINARIO 48V DIMMERABILE



CODICE	PARAMETRI BASE				PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Watt	Input Volt	Tipo di LED	CRI	UGR	Colore Luce	Lumen nominali	Rotazione	IP
AV6622WIAA	Ø45x300 mm	7W	48VDC	COB	≥90	<12	3000K	493LM	-	IP20
AV6027NIAA	Ø45x300 mm	7W	48VDC	COB	≥90	<12	4000K	493LM	-	IP20

FOTOMETRIE:



LAMPADA A SOSPENSIONE 7W - 24°

H(m)	E(lx)	D(cm)
1	3436	35
2	859	70
3	382	105
4	215	140
5	138	175

ACCESSORI:



Binario da incasso: AV6001XIAA



Binario superficie: AV6000XIAA

IMMAGINI:

