


FLEX LINEAR1023 RGB 14.4W

Il Flex Linear1023 RGB presenta colori pieni ad alta efficacia, è progettato per fornire un'illuminazione multicolore per sale di ricevimento, corridoi e altri luoghi

- UV resistant, IP67, Beam angle 160°
- RGB full color
- DC 24V, 10cm(6LED) cuttable
- Maxrun up to 5Meters

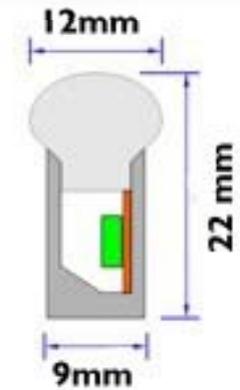

■ Dimension and waterproofing

IP20 – UV resistant, suitable for Indoor use only, please avoid humidity

IP65 – UV resistant, suitable for Indoor use only for high humidity locations

IP67 – UV resistant, suitable for indoor use or outdoor use. Please avoid immerse in the water over 30 minutes

IP68 – UV resistant, suitable for indoor use or outdoor use. Please avoid immerse in the water over 5meter

IP67

■ Technical Specification

		LED QTY/M	60pcs 5050 SMD
Power/meter	14.4W	Chip	Epistar
Input voltage	DC 24V	Cut length	24V @ 100mm
Color / CCT (K)	RGB	Installation	Mounting Bracket
Lumen/meter	185Lm	Maxrun	24V 5meter
CRI	----	Dimension	H22*W12mm
Bin/Step	----	Beam angle	160°
IP rating	IP67	Bend radius	50mm
Dimmable	Yes	Operating temp.	-20 - 40°C
Connection	Lead wire or Pin connector	Lifespan and warranty	35,000Hrs / 3years
Customized length	Yes	Certificate	CE, RoHS, REACH, UL

■ Garanzia

Se questo prodotto dovesse guastarsi durante il periodo di garanzia di 3 anni, verrà sostituito gratuitamente, con la corretta installazione del prodotto originale in conformità con i codici elettrici applicabili e le istruzioni fornite dal fornitore, nonché il successivo ritorno dell'unità difettosa. Il fornitore non si assume alcuna responsabilità per eventuali costi di installazione associati alla sostituzione di questo prodotto e si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Si possono offrire 5 anni di garanzia su richiesta.