




FLEX NEON 1022 DOME 24V IP67





CODICE	PARAMETRI BASE						PARAMETRI FOTOMETRICI					
	Misure	Unità di Taglio	LED/mt	Input Volt	MacAdam ellipse	Watt	CRI	Colore Luce	Lumen nominali	Adesivo	Chip	IP
AV0063LU-E	5000x10x22 mm	50mm	140	24VDC	3 Step	20W/mt	-	RGB+W	580LM/mt	3M VHB 5952	Epistar	IP67

**Lunghezza Flex standar 5mt, lunghezza custom da 0,1 a 20mt.
Tipologia cavo: 2x0,5mm² - 20AWG wire.

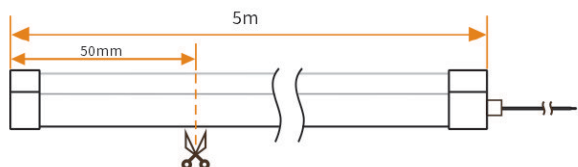

SIDE VIEW - FLESSIONE ORIZZONTALE
R < 60 mm

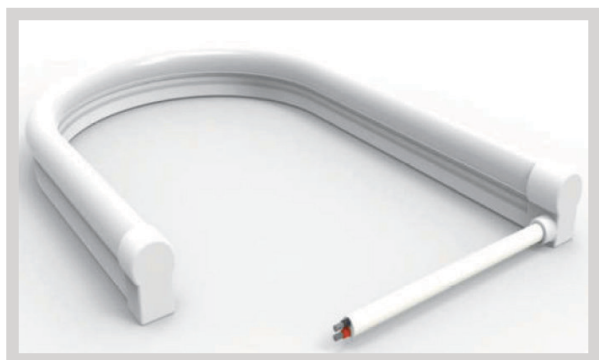


ACCESSORI:



Tappi con /senza foro



Clip di fissaggio



Forbici per taglio flex