


COLORI



Flangia Inox 316L

FINITURA

**3000K CRI>90 Su richiesta

OTTICHE



15° 25° 40° DIFF.



CODICE: AV01083GN

IP67



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,75



Potenza:

20W



2480Lm

(3000K - 350mA)



Collegare in serie:

350mA




CRI
>80




1450gr




EMISSIONE LUMINOSA

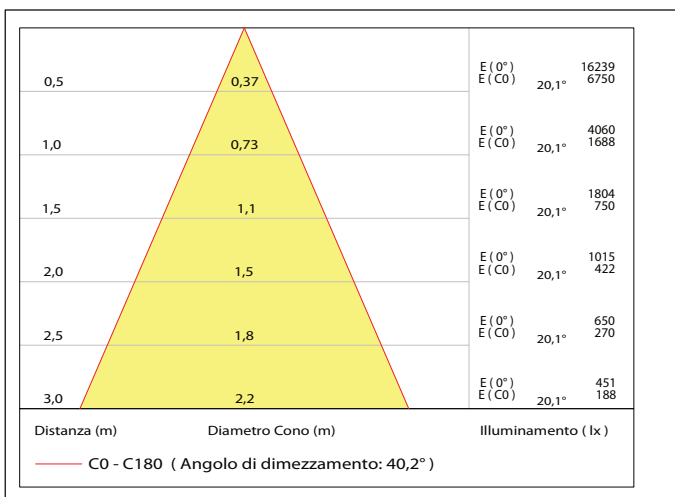

DIMENSIONI

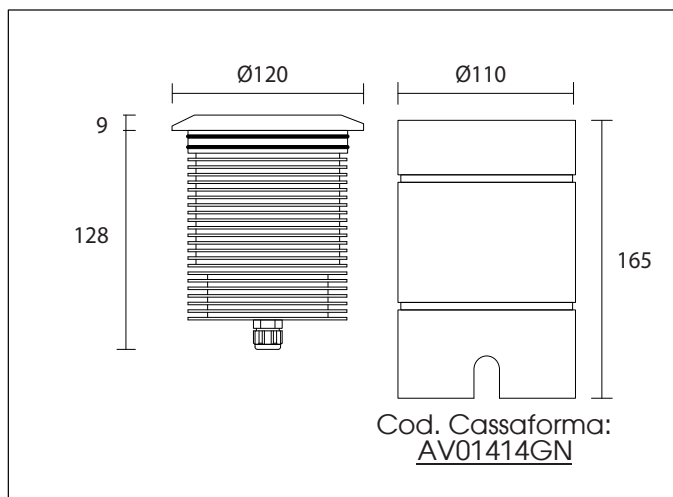

CONNESSIONI

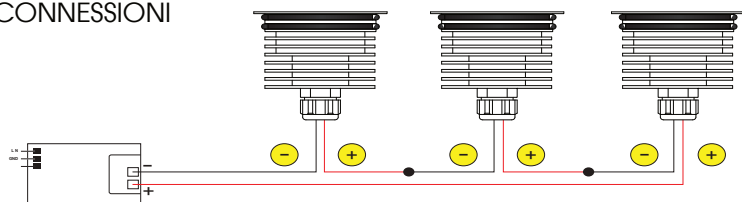

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

