

COLORI

- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K
- Ambra
- Rossa
- Verde
- Blu

FINITURA

Inox AISI 316L



CODICE: AV01348GN

IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
2W



150Lm
(3000K - 500mA)



Collegare in serie:
500mA



CRI
>80



180gr



OTTICHE




10° 25° 40° 60° 110°




DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

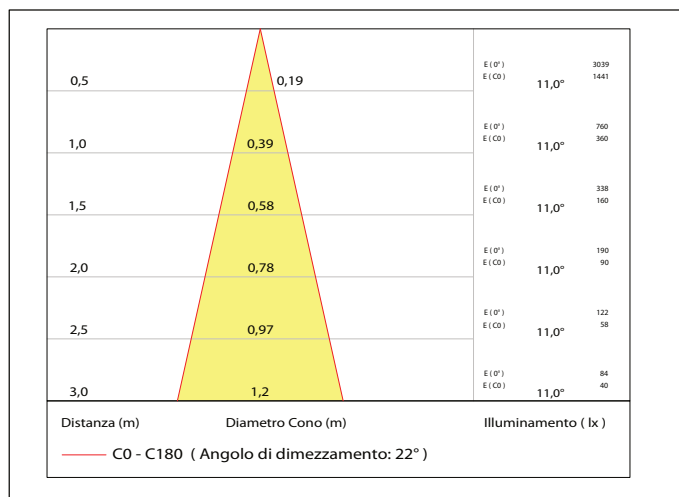

DIMENSIONI

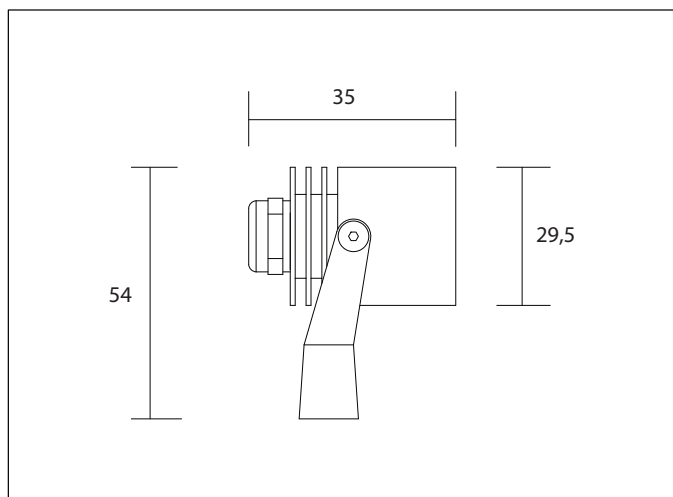

CONNESSIONI

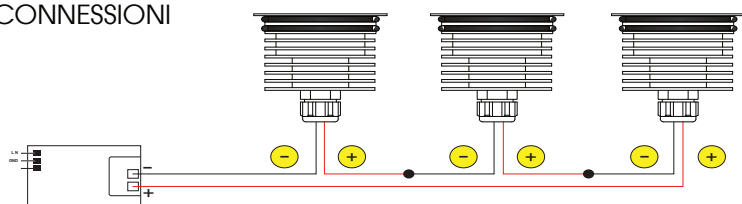

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.
Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

