

COLORI


- 5500K
- 4000K
- 3000K
- 2700K

FINITURE

- Verde Marmo
- Grigio
- Corten

**3000K CRI>90 Su richiesta

OTTICHE



CODICI

AV01355GN - L. 200mm e L. 350mm con base.

AV01364GN - L. 500mm e L. 650mm con base.

AV01365GN - L. 200mm e L. 350mm con picchetto.

AV01460GN - L. 500mm e L. 650mm con picchetto.



PICCHETTO



BASE



IP67



Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
9W



1200Lm
(3000K - 500mA)



Collegare in serie:
500mA




CRI
>80




600gr




EMISSIONE LUMINOSA

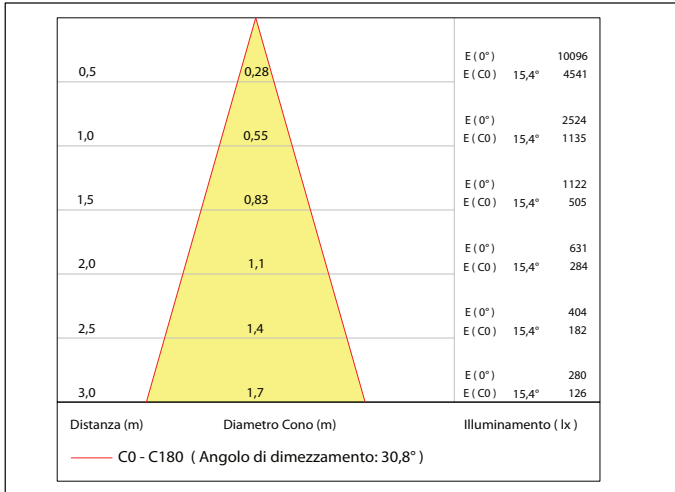

DIMENSIONI

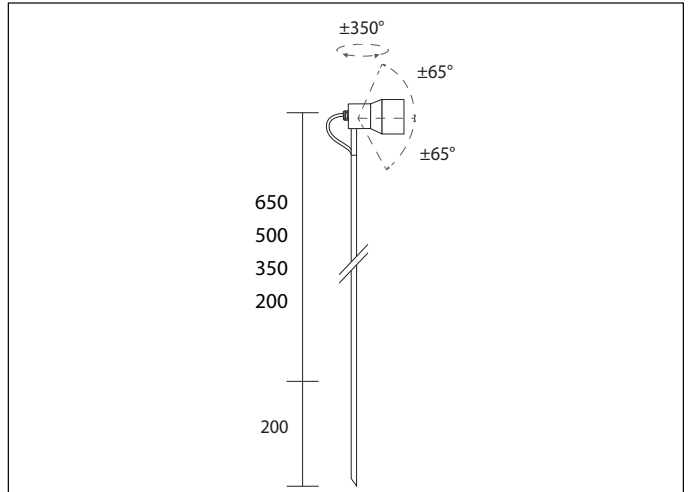

CONNESSIONI

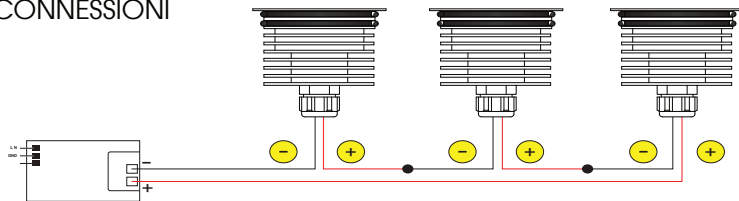

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.