

COLORI FINITURA

5500K
4000K
3000K
2700K

Inox AISI 316 L

**3000K CRI>90 Su richiesta

OTTICHE



15° 30° 45°



CODICE: AV01471GN

IP67



Include:

Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:

10W



1260Lm

(3000K-250mA)



Collegare in serie:

250mA



CRI


>80




1150gr




EMISSIONE LUMINOSA

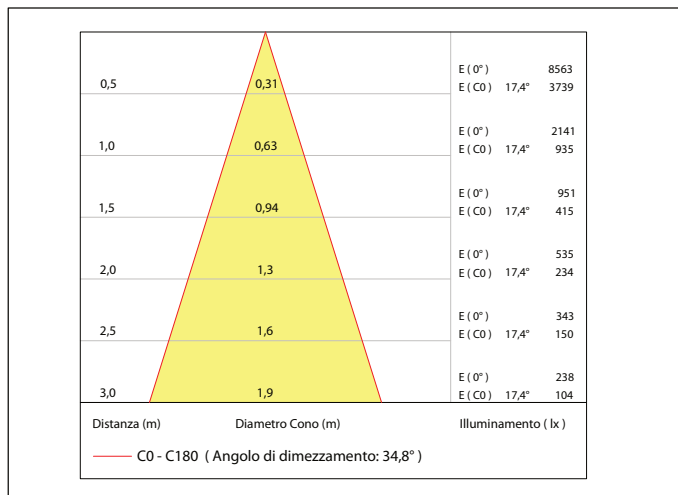

DIMENSIONI

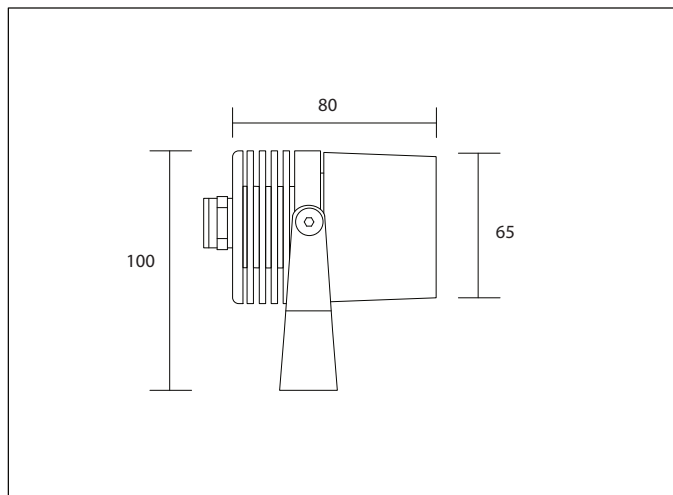

CONNESSIONI

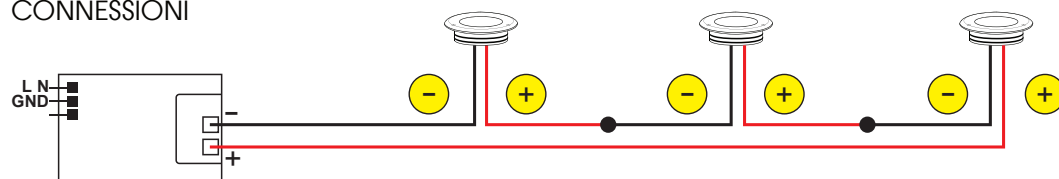

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

