

COLORI FINITURA

 4000K	Verde Marmo 
 3000K	Grigio 
	Corten 
**Materiale:	Nero 

Inox AISI 316L verniciato.

OTTICA



160° Diffusa

CODICI


AV01500GN L. 500 mm con picchetto.
AV01506GN L. 1000 mm con picchetto.
AV01507GN L. 1500 mm con picchetto.

AV01499GN L. 500 mm con staffa.
AV01504GN L. 1000 mm con staffa.
AV01505GN L. 1500 mm con staffa.


IMMAGINE AMBIENTATA



DIMENSIONI

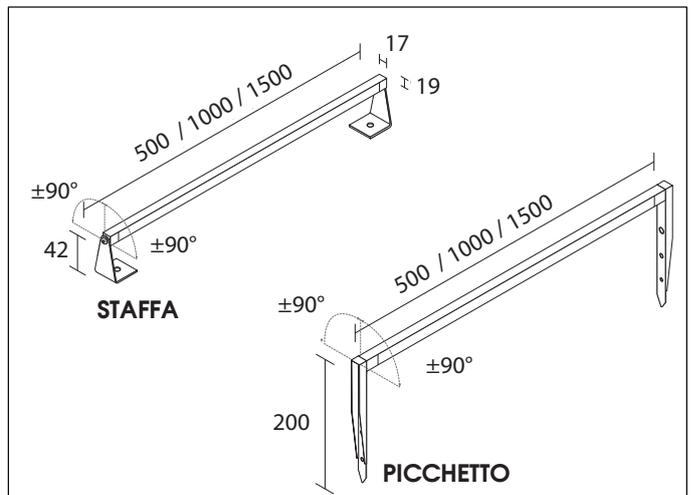

CONNESSIONI

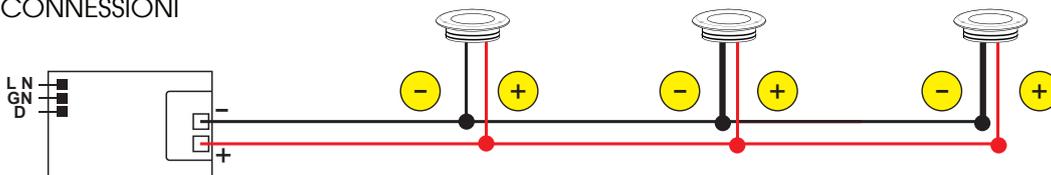

ATTENZIONE

I singoli faretto LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretto.

IP67



Include:
Cavo 2mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
15W/mt



1000Lm/mt
(3000K)

Collegare in parallelo:
24V



CRI
>90

