

COLORI

-  5500K
-  4000K
-  3000K
-  2700K
-  Ambra
-  Rosso
-  Verde
-  Blu

**3000K - CRI>90 Su richiesta

**Materiale: Alluminio anodizzato

FINITURE

- Bianco 
- Nero 



IP67



Include:
Cavo 1,5mt SUB4 FROST-UV 2x0,50

Potenza:
9W/12W



1260Lm (9W)/1730Lm 12W
(3000K)



Collegare in serie:
250mA (9W)/ 350mA (12W)



CRI
>80



Ø80mm



390gr (9W)
470gr (12W)




CODICE

AV01599GN 9W

AV01601GN 12W

OTTICHE




10° 25° 40° 60° 110°




DIFF.


EMISSIONE LUMINOSA

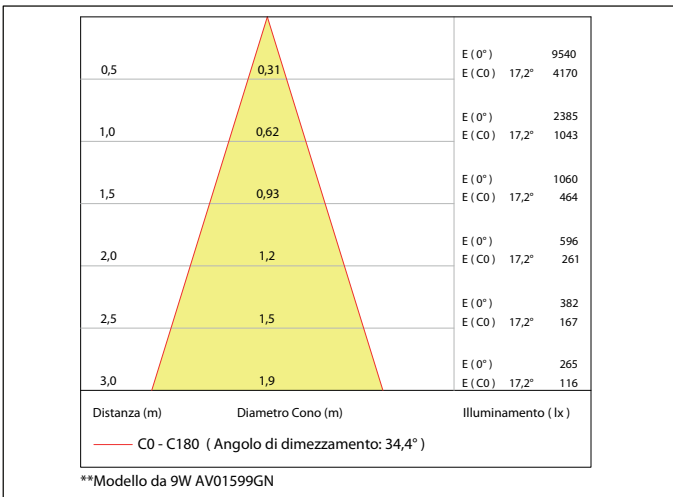

DIMENSIONI

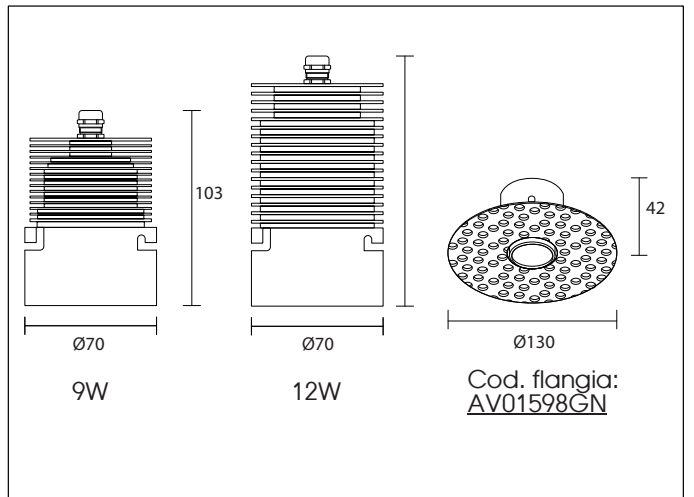

CONNESSIONI

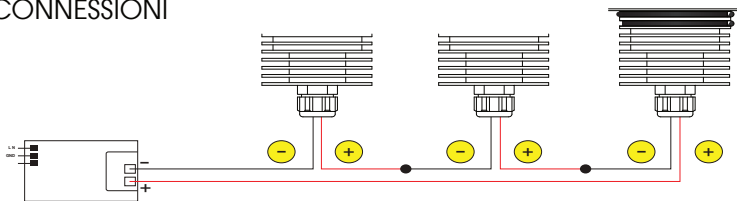

ATTENZIONE

I singoli faretti LED vanno collegati in serie, rispettando la polarità.

Alimentare l'impianto solo dopo il collegamento di tutti i faretti.